


# NEOCLIMATIC

GÖLGELENDİRMEDE TEKNOLOJİ, TASARIMDA ZERAFET

NEOCLIMATIC



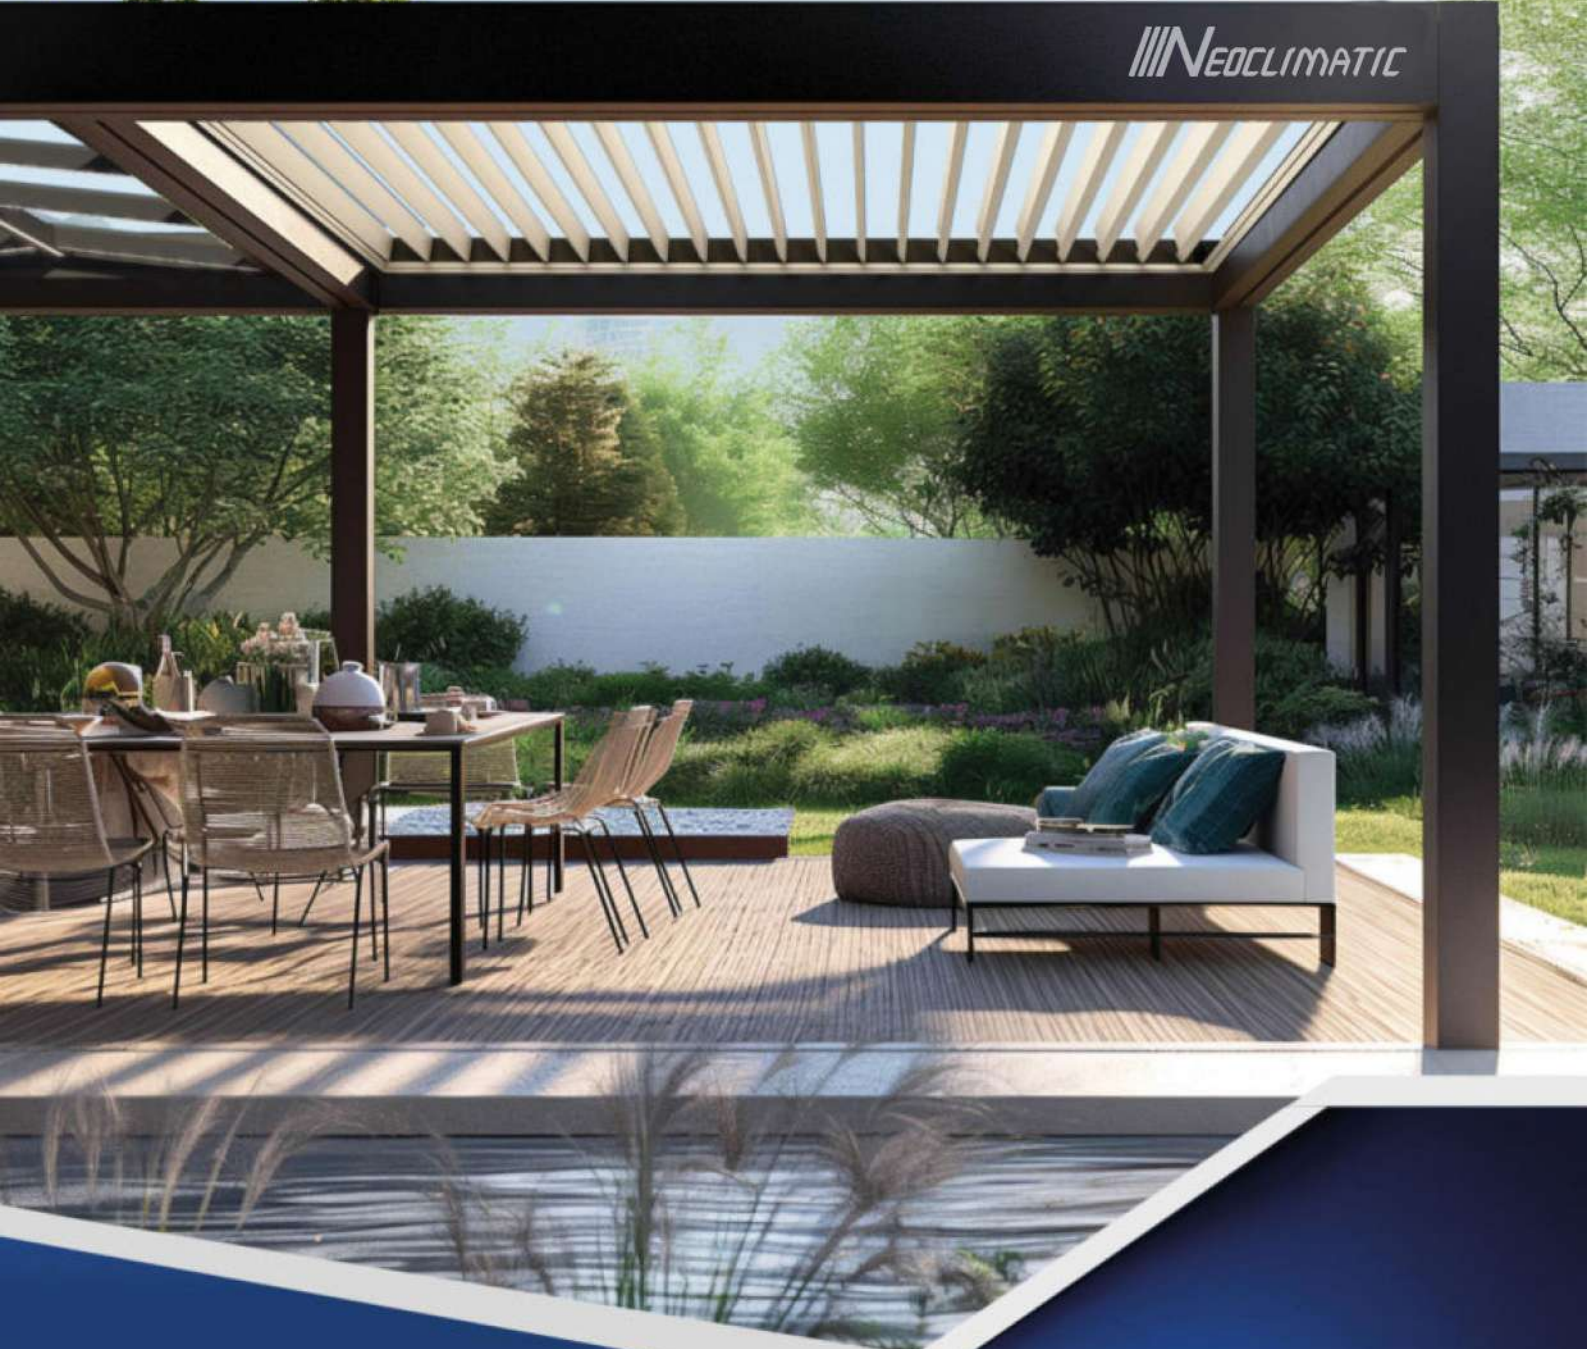



## Hakkımızda

*Profesyonel bir ekip tarafından kurularak, İstanbul'da başlayan faaliyetlerini, İstanbul dışındaki illerde verdiği yeni temsilcilikleri ile geliştirmeyi amaçlayan, öncelikle ürün ve hizmet de kalite hedefiyle çalışmalarına yön veren, sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer almayı hedeflemektedir.*

*Firma olarak şuna inanıyoruz ki, sistem üretiminin her basamağında, profilden en küçük vida parçasına kadar doğru tercihler tüm sistemin kalitesini garanti altına alır. Bu anlamda, sisteme katılan en ufak parça kaliteli üretimin maksimum konfor ve güvenliğinin ölçütüdür.*

*Ve biliyoruz ki bir ürünün kalitesi şirketin tamamının kalitesinin aynasıdır. Bu prensiple firmamızın kalitesini, sizlere sunmaktan onur duyuyoruz.*

## About Us

*Founded by a professional team in Istanbul, our company aims to expand its operations through newly established representative offices in other provinces. Guided by the principle of prioritizing quality in both products and services, we strive to become one of the leading organizations in our sector.*

*As a company, we believe that at every stage of system production—from profiles to the smallest screw—making the right choices ensures the overall quality of the system. In this regard, even the smallest component added to the system is a measure of high-quality production, maximum comfort, and safety.*

*We also know that the quality of a product reflects the quality of the entire company. With this principle, we take pride in presenting our firm's quality to you.*

## ÜRÜN LİSTESİ



**NEOCLIMATIC BİOKLİMATİK  
SİSTEM**



**NEOCLIMATIC ROLLİNG ROOF  
SİSTEM**



**NEOCLIMATIC CAM TAVAN  
SİSTEM**



**NEOCLIMATIC KUMAŞ PERGOLA  
SİSTEM**



**NEOCLIMATIC DEKORATİF ÇEPHE VE ZEMİN  
PROFİLLERİ**



# NEOCLIMATIC BİOKLİMATİK NEOCLIMATIC ROLLİNG ROOF



## Biyoklimatik & Rolling Roof Pergola Nedir?

*Biyoklimatik pergola, dış mekân yaşam alanlarını daha konforlu ve işlevsel hale getiren, modern bir gölgelendirme ve iklimlendirme sistemidir. Üst kısmında yer alan alüminyum hareketli paneller, açılıp kapanarak güneş ışığı, rüzgâr ve yağmur gibi dış etkenlere karşı koruma sağlar. Paneller istenilen açıya getirildiğinde içeriye doğal ışık ve hava girişi sağlanır, tamamen kapatıldığında ise yağmur ve güneşe karşı tam koruma sunar.*

## What is a Bioclimatic & Rolling Roof Pergola?

*A bioclimatic pergola is a modern shading and climate control system that makes outdoor living spaces more comfortable and functional. Its aluminum adjustable panels on the top can open and close to provide protection against sunlight, wind, and rain. When adjusted to the desired angle, the panels allow natural light and airflow inside, and when fully closed, they offer complete protection from rain and sun.*


## Ürün Özellikleri

- Çift Kanallı LED Aydınlatma: İsteğe bağlı olarak farklı renklerde LED kullanım imkânı sunar, mekâna şık bir atmosfer kazandırır.
- Tam Koruma ve Sızdırmazlık Garantisi: Yağmur, rüzgâr ve dış etkenlere karşı maksimum dayanıklılık sağlar.
- Kolay Montaj: Pratik kurulum imkânı sunar; matkap uçlu vida kullanılmaz, bu da hem estetik hem de güvenli bir çözüm sunar.
- Dayanıklı Alüminyum Ayaklar: 180x180 mm ölçülerinde alüminyum dikme ayaklar ile uzun ömürlü ve sağlam yapı.

## Product Features

- Dual-Channel LED Lighting: Allows the use of different LED colors on demand, creating a stylish atmosphere.
- Full Protection & Waterproof Guarantee: Provides maximum resistance against rain, wind, and other external factors.
- Easy Installation: Designed for quick assembly; no self-drilling screws are used, ensuring both aesthetics and safety.
- Durable Aluminum Posts: Built with 180x180 mm aluminum columns, offering strength and long-lasting performance.

# NEOCLIMATIC BİOKLİMATİK NEOCLIMATIC ROLLİNG ROOF

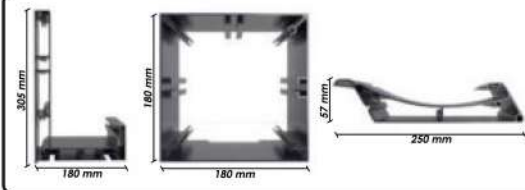

## Yapısal Dayanıklılık ve Kar Yüğü Kapasitesi

Dayanıklı gövde yapısı, optimize edilmiş profil ölçüleri ve özel panel tasarımı sayesinde Aura Biyoklimatik ve Nova Rolling Roof, 425 kg/m<sup>2</sup>'ye kadar kar yükünü taşıyabilmekte ve 144 km/s hızındaki rüzgârlara karşı bile güvenle kullanılabilir.



## Optimize Edilmiş Panel Açısı

Akıllı tasarıma sahip paneller, %25 eğim sayesinde suyun birikmesini tamamen engelleyerek üstün drenaj sağlar. Bu özellik, sistemin dayanıklılığını artırırken aynı zamanda kullanıcıya konforlu ve sorunsuz bir deneyim sunar.



## İklim Kontrol Teknolojisi

Panellerin iç yüzeyinde kullanılan yoğun poliüretan köpük, ısı ve ses yalıtımını güçlendirir. Mevsim geçişlerinde bile dengeli bir atmosfer sunar.



## Renk Opsiyonları

Tüm yapısal parçalar için farklı renklerin uygulanabildiği çoklu renk seçeneği mevcuttur. Gelişmiş elektstatik toz boya ve nanoteknoloji ile uzun ömürlü ve estetik kaplamalar sağlanır.



## Çift Yönlü Aydınlatma Seçenekleri

Sistemimizde kullanılan özel LED profili, hem üst hem de alt kısımda aydınlatma entegrasyonuna imkan tanır. Farklı renk kombinasyonları veya RGB seçenekleri ile mekâna istenilen atmosfer kazandırılabilir. Bağımsız yapısı sayesinde aydınlatma modülü, suya ve dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılık göstererek uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.



## Akıllı Kontrol ve Otomasyon

Ürünlerimiz iOS ve Android uyumlu akıllı cihazlarla tam uyum içinde çalışır ve kullanıcı dostu bir arayüzle kolayca yönetilebilir. Entegre olarak sesli komut güneş, yağmur ve rüzgar sensörleri sayesinde hava koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. Bu akıllı otomasyon özellikleri, hem konforu artırır hem de sisteminizin her türlü hava şartında sorunsuz çalışmasını sağlar.



## Esnek ve Geniş Kapsamlı Bioklimatik Çözümler

Sistemlerimiz, orta taşıyıcı profil kullanmaksızın maksimum 500 cm'ye kadar cephe açıklığı sunar. Orta destek eklenmesi durumunda ise bu açıklık 730 cm'ye kadar çıkarılabilir. Açılım mesafesi olarak 900 cm'ye ulaşabilen sistem, istenen her ölçüye tam uyum sağlayacak şekilde özelleştirilebilir.




## Maksimum Konfor ve Tasarım Özgürlüğü


Sistem, 570 cm'ye kadar ayak açıklığı sağlayarak yapısal esneklik ve tasarım özgürlüğü sunar. Panellerin toplanmasıyla birlikte tavan açıklığının yaklaşık %70'i açık kalır, bu da kullanıcıya geniş, ferah ve konforlu bir yaşam alanı oluşturur.




**BİYOKLİMATİK & ROLLİNG ROOF PROFİL LİSTESİ**

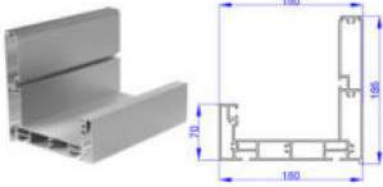


**OLUK PROFİLİ**  
**GUTTER PROFILE** STOK KODU: SG-1011  
6,36 KG/ 185x180x2,2mm

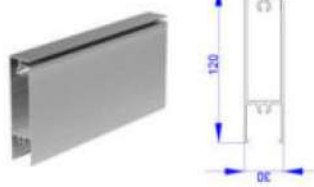


**OLUK TAKVİYE PROFİLİ**  
**GUTTER REINFORCEMENT** STOK KODU: SG-1012  
1,82 KG/ 120x30x2mm  
**PROFILE**

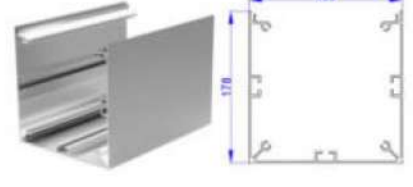


**DİREK PROFİLİ**  
**COLUMN PROFILE** STOK KODU: SG-1013  
5,00 KG/ 178x180x2,3mm

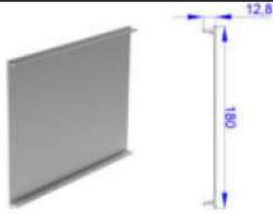


**DİREK KAPAK PROFİLİ**  
**COLUMN CAP PROFILE** STOK KODU: SG-1014  
1,11 KG/ 180x12,8x2mm

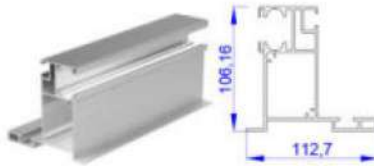


**SABİT RAY PROFİLİ**  
**FIXED RAIL PROFILE** STOK KODU: SG-1015  
3,02 KG/  
106,1x112,7x2,2mm

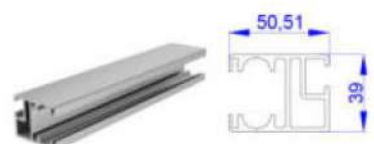

**HAREKETLİ RAY PROFİLİ**  
**TELESCOPIC RAIL PROFILE** STOK KODU: SG-1016  
1,28 KG/  
39x50,5x2,2mm

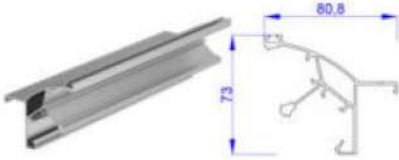


**LED PROFİLİ**  
**LED PROFILE** STOK KODU: SG-1017  
1,21 KG/ 73x80,8x1,8mm

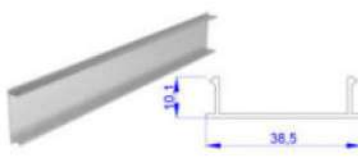


**LED KAPAĞI PROFİLİ**  
**LED COVER PROFILE** STOK KODU: SG-1018  
0,16 KG/ 10,1x38,5x1mm




**PANEL PROFİLİ**  
**PANEL PROFILE** STOK KODU: SG-1019  
3,28 KG/  
57,32x250,21x2mm

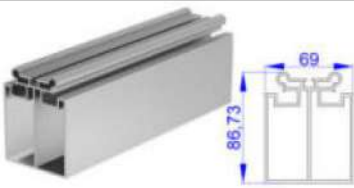

**ORTA TAŞIYICI PROFİLİ**  
**MIDDLE BEAM PROFILE** STOK KODU: SG-1020  
2,60 KG/ 86,73x69,8x2mm

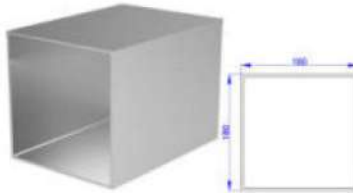


**DİKME KUTU PROFİLİ**  
**UPRIGHT BOX PROFILE** STOK KODU: SG-1021  
7,65 KG/ 180x180x4mm

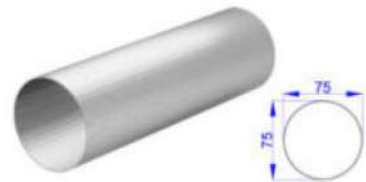

**SU TAHLİYE PROFİLİ**  
**DRAINAGE PROFILE** STOK KODU: SG-1022  
1,24 KG/ 75x75x2mm



**TAMBUR BORU PROFİLİ**  
**ROLLER TUBE PROFILE** STOK KODU: SG-1023  
1,33KG/ 76,5x76,5x1,6mm

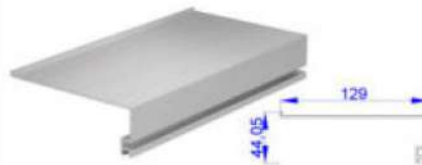

**TAKVİYE KAPAMA**  
**PROFİLİ** STOK KODU: SG-1024  
**REINFORCEMENT**  
**CAPPING PROFILE** 0,93KG/ 44,05x129x1,6mm

# NEOCLIMATIC BİOKLİMATİK NEOCLIMATIC ROLLİNG ROOF



## BİYOKLİMATİK & ROLLİNG ROOF PLASTİK AKSUSUAR ve FİTİL LİSTESİ



PVC PANEL KAPAĞI  
PVC PANEL CAP

STOK KODU:  
SG-1070




PVC LED KÖŞE DÖNÜŞ  
ADAPTÖRÜ  
PVC LED CORNER ADAPTER

STOK KODU:  
SG-1071



PVC OPAK ALT LED DÖNÜŞ  
KAPAĞI  
PVC OPAQUE BOTTOM LED  
CORNER CAP

STOK KODU:  
SG-1072



PVC OPAK ÜST LED DÖNÜŞ  
KAPAĞI  
PVC OPAQUE TOP LED  
CORNER CAP

STOK KODU:  
SG-1073



PVC REDİKTÖRLÜ SU  
GİDER ADAPTÖRÜ  
PVC DRAIN  
REDUCER ADAPTER

STOK KODU:  
SG-1074



PVC GİDER KAPAĞI  
PVC DRAIN COVER

STOK KODU:  
SG-1075



TRİGER GERGİ MAKARASI  
TIMING BELT TENSIONER

STOK KODU:  
SG-1076



PANEL TEKERİ  
PANEL ROLLER

STOK KODU:  
SG-1077



TAMBUR BORU MAKARASI  
DRUM PIPE ROLLER

STOK KODU:  
SG-1078



PVC OPAK LED KAPAĞI  
PVC OPAQUE LED CAP

STOK KODU:  
SG-1079



LED PROFİLİ BASKI EPDM  
FİTİLİ  
LED PROFILE COMPRESSION  
EPDM GASKET

STOK KODU:  
SG-F1090



PANEL ALIN BASKI EPDM FİTİLİ  
PANEL FRONT COMPRESSION  
EPDM GASKET

STOK KODU:  
SG-F1091




PANEL ÜST BASKI EPDM  
FİTİLİ  
PANEL TOP EPDM SEALING  
STRIP

STOK KODU:  
SG-F1092



ORTA TAŞIYICI  
TERMOPLASTİK FİTİLİ  
CENTRAL SUPPORT  
THERMOPLASTIC GASKET

STOK KODU:  
SG-F1093

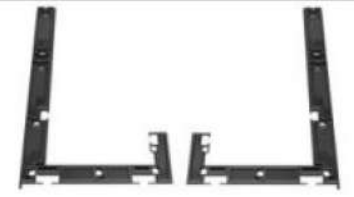

OLUK EPDM CONTASI  
GROVE EPDM GASKET

STOK KODU:  
SG-F1094







# NEOCLIMATIC CAM TAVAN NEOCLIMATIC GLASS ROOF



## Cam Tavan Nedir?

Cam tavan sistemleri, yaşam alanlarına modern bir estetik katan, gün ışığını maksimum seviyede içeri alan ve dış mekân konforunu artıran çözümler sunar. Özel tasarlanmış alüminyum taşıyıcı profiller üzerinde kullanılan yüksek dayanımlı cam paneller sayesinde mekânlar hem ferah hem de güvenli hale gelir. Yağmur, rüzgâr ve kar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlarken, şeffaf yapısıyla açık hava konforunu iç mekâna taşır.

## What is a Glass Roof?

A glass roof system is a modern architectural solution that enhances outdoor living areas with maximum natural light, elegance, and comfort. Built with strong aluminum support profiles and high-durability glass panels, it provides safety and resistance against rain, wind, and snow loads while maintaining a bright and spacious atmosphere. The transparent structure creates a seamless connection between indoors and outdoors.


## Ürün Özellikleri

- Maksimum Işık Geçirgenliği: Doğal ışığı içeri alarak ferah ve aydınlık yaşam alanları oluşturur.
- Tam Koruma: Yağmur, rüzgâr ve kar yüküne karşı üstün dayanıklılık.
- Kolay Montaj: Pratik kurulum imkânı sunar; matkap uçlu vida kullanılmaz, bu da hem estetik hem de güvenli bir çözüm sunar.
- Dayanıklı Alüminyum Profiller: 180x180 mm taşıyıcı ayaklar ve özel tasarlanmış profillerle sağlam altyapı.

## Product Features

- High-Durability Glass Panels: Available in tempered and laminated options, ensuring safety and long-lasting use.
- Full Protection: Provides superior resistance against rain, wind, and heavy snow loads.
- Easy Installation: Designed for quick assembly; no self-drilling screws are used, ensuring both aesthetics and safety.
- Durable Aluminum Profiles: Built with 180x180 mm support columns and specially engineered profiles for a strong foundation.

# NEOCLIMATIC CAM TAVAN NEOCLIMATIC GLASS ROOF

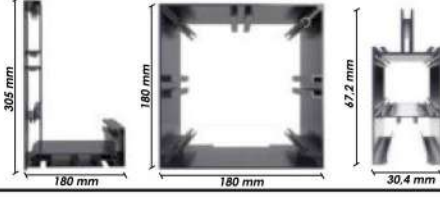

## Yapısal Dayanıklılık ve Kar Yüğü Kapasitesi

Dayanıklı alüminyum taşıyıcı profiller ve temperli cam kullanılarak üretilen bu sistem, 100 ile 230 kg/m<sup>2</sup> arası kar yükü taşıma kapasitesi ve 117-127 km/saat rüzgar direnci ile yüksek güvenlik standartlarını karşılamaktadır.



## Optimize Edilmiş Cam Eğim Açısı

Cam paneller, suyun hızlı tahliyesini sağlamak için özel açı ile tasarlanır. Bu sayede yağışlı havalarda dahi güvenli ve konforlu kullanım elde edilir. Sistem tasarımı, ihtiyaca bağlı olarak 9°'ye kadar eğim verilmesine imkân tanır.



## Isı ve Işık Kontrol Teknolojisi

Özel kaplamalı cam seçenekleri sayesinde güneş ışığı dengelenir, iç mekânda optimum ısı ve ışık kontrolü sağlanır. Yazın serin, kışın sıcak bir kullanım alanı oluşturulur.



## Renk ve Cam Seçenekleri

Farklı profil renk alternatifleri ve cam tipleri (şeffaf, fümé, bronz vb.) ile mekânlara estetik uyum sağlanır. Sistem, 10 mm veya 12 mm temperli cam, ayrıca 5+5 mm veya 6+6 mm lamine cam seçenekleriyle üretilir.



## Entegre Aydınlatma İmkanları

Sisteme entegre edilebilen LED aydınlatma çözümleri, gece kullanımında modern ve şık bir atmosfer oluşturur.




## Çoklu Yalıtım Sistemi

Yüksek kaliteli contalar ve çift baskılı EPDM fitiller ile tasarlanan sistem, her türlü hava koşulunda maksimum yalıtım sağlar. Kullanım alanlarında tamamen hava geçirmez, güvenli ve konforlu bir ortam sunar.



## Esnek ve Modüler Sistem Çözümleri

Sabit cam tavan seçenekleriyle farklı mimari projelere uyum sağlar. Modüler yapısı sayesinde tekli, çoklu veya geniş alan uygulamalarında esnek çözümler sunar.

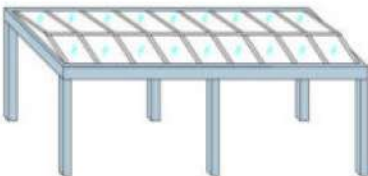


## Maksimum Konfor ve Şeffaf Tasarım

Cam tavan sistemi, açık gökyüzü manzarası sunarak ferah, aydınlık ve konforlu yaşam alanları yaratır. Doğayla bütünleşmiş şeffaf bir mimari deneyim sağlar. Ayrıca sistem tasarımı, maksimum 5 metre cephe açıklığı ve 9 metreye kadar açılım imkânı sunar.



# NEOCLIMATIC CAM TAVAN NEOCLIMATIC GLASS ROOF

## CAM TAVAN PROFİL LİSTESİ

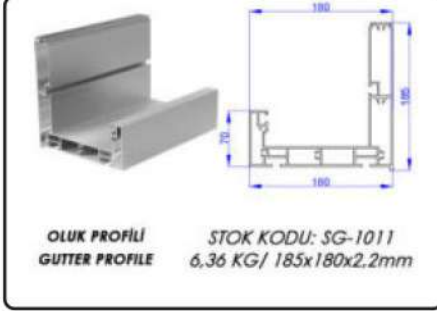

**OLUK PROFİLİ**  
GUTTER PROFILE

STOK KODU: SG-1011  
6,36 KG/ 185x180x2,2mm




**OLUK TAKVİYE PROFİLİ**  
GUTTER REINFORCEMENT PROFILE

STOK KODU: SG-1012  
1,82 KG/ 120x30x2mm




**DİREK PROFİLİ**  
COLUMN PROFILE

STOK KODU: SG-1013  
5,00 KG/ 178x180x2,3mm

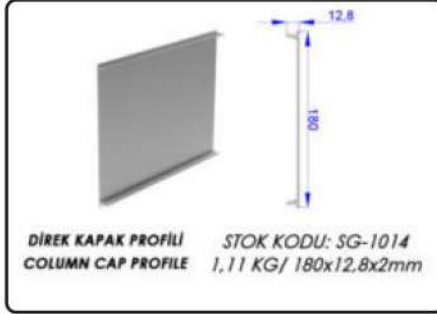

**DİREK KAPAK PROFİLİ**  
COLUMN CAP PROFILE

STOK KODU: SG-1014  
1,11 KG/ 180x12,8x2mm

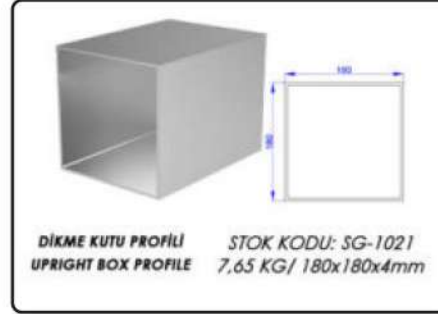

**DİKME KUTU PROFİLİ**  
UPRIGHT BOX PROFILE

STOK KODU: SG-1021  
7,65 KG/ 180x180x4mm



**SU TAHLİYE PROFİLİ**  
DRAINAGE PROFILE

STOK KODU: SG-1022  
1,24 KG/ 75x75x2mm



**TAMBUR BORU PROFİLİ**  
ROLLER TUBE PROFILE

STOK KODU: SG-1023  
1,33KG/ 76,5x76,5x1,6mm




**TAKVİYE KAPAMA PROFİLİ**  
REINFORCEMENT CAPPING PROFILE

STOK KODU: SG-1024  
0,93KG/ 44,05x129x1,6mm




**Kiriş PROFİLİ**  
BEAM PROFILE

STOK KODU: SG-1025  
2,18KG/ 134,4x60,8x1,6mm

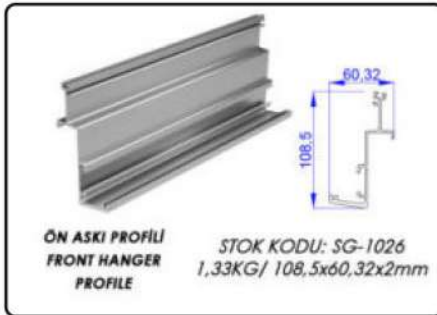

**ÖN ASKI PROFİLİ**  
FRONT HANGER PROFILE

STOK KODU: SG-1026  
1,33KG/ 108,5x60,32x2mm

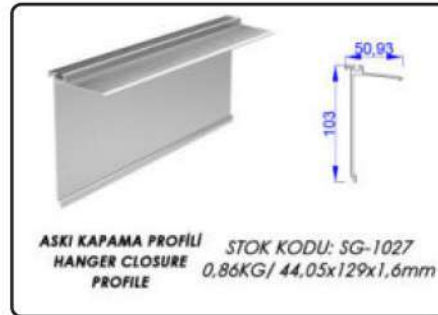

**ASKI KAPAMA PROFİLİ**  
HANGER CLOSURE PROFILE

STOK KODU: SG-1027  
0,86KG/ 44,05x129x1,6mm



**ARKA ASKI PROFİLİ**  
BACK HANGER PROFILE

STOK KODU: SG-1028  
1,43KG/ 115,3x52,3x1,6mm

## CAM TAVAN PLASTİK AKSUSUAR ve FİTİL LİSTESİ





# NEOCLIMATIC CAM TAVAN NEOCLIMATIC GLASS ROOF

**NEOCLIMATIC**  
GÖLGELENDİRME TEKNOLOJİ, TASARIMDA ZERAFET



## NEOCLIMATIC PERGOLA TENTE



### Pergola Tente Nedir?

Pergola Tente, dış mekânları daha konforlu ve kullanışlı hale getiren modern bir gölgelendirme ve koruma sistemidir. Dayanıklı alüminyum konstrüksiyon üzerine entegre edilen, tamamen otomatik açılıp kapanabilen özel teknik kumaş sayesinde; güneş ışığı, yağmur ve diğer dış etkenlere karşı koruma sağlar. Uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilen sistem, açık alanları dört mevsim kullanılabilir hale getirir.

### What is a Pergola Awning?

Pergola Awning is a modern shading and protection system that makes outdoor spaces more comfortable and functional. Thanks to the special technical fabric integrated into its durable aluminum construction, which can be fully opened and closed automatically, it provides protection against sunlight, rain, and other external factors. Easily controlled with a remote, the system makes open areas usable throughout all four seasons.

### Ürün Özellikleri

-Estetik ve Fonksiyonel Tasarım: Pergola, dışarıdan bakıldığında modern ve düz bir görünüme sahiptir; ancak kendi içinde özel olarak tasarlanmış eğim sayesinde yağmur suyunu kontrollü şekilde tahliye eder. Böylece hem mimari açıdan şık bir bütünlük sağlar hem de maksimum işlevsellik elde edilir.

-Maksimum Koruma: Özel tasarımı sayesinde yağmur, rüzgâr ve dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılık sağlayarak her mevsimde güvenli kullanım sunar.

-Kolay ve Estetik Kurulum: Gelişmiş bağlantı sistemi ile hızlı monte edilir; vida kullanılmadığından şık ve temiz bir görünüm oluşturur.

-Dayanıklı Alüminyum Ayaklar: 180x180 mm ölçülerindeki güçlü alüminyum taşıyıcılar, uzun ömürlü ve sağlam bir yapı garantiler.

### Product Features


-Aesthetic and Functional Design: While it appears flat and modern from the outside, the system features an internally engineered slope that ensures controlled drainage of rainwater. This provides both architectural elegance and maximum functionality.

-Maximum Protection: With its special design, it provides strong resistance against rain, wind, and external factors, ensuring safe use in all seasons.

-Easy and Elegant Installation: Thanks to its advanced connection system, it can be assembled quickly; no drill screws are used, creating a clean and stylish appearance.



# NEOCLIMATIC PERGOLA TENTE

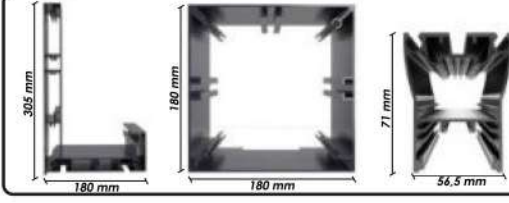

## Yapısal Dayanıklılık ve Kar Yüğü Kapasitesi

Sağlam alüminyum konstrüksiyon ve optimize edilmiş profil tasarımı sayesinde Viora Pergola Tente, 25 cm kar yüküne (yaklaşık 125 kg/m<sup>2</sup>) kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Ayrıca sistem, 100 km/s hızındaki rüzgârlara karşı yüksek direnç göstererek dört mevsim boyunca güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.




## Optimize Edilmiş Kumaş Gerilim Sistemi

Viora Pergola Tente, özel olarak tasarlanmış gerilim mekanizması sayesinde kumaş yüzeyinde mükemmel gerginlik sağlar. Bu sistem, yoğun yağışlarda su birikmesini tamamen engellerken rüzgârlı havalarda dalgalanmayı önler. Yüksek mukavemetli teknik kumaş ve alüminyum taşıyıcı profillerin birleşimi, uzun ömürlü ve sessiz bir çalışma performansı sunar.



## Gizli Eğim Tasarımı ile Estetik ve Fonksiyonellik

Viora Pergola Tente, gözle görünür düz çizgileri korurken kendi içinde özel bir eğime sahiptir. Bu sayede suyun kolayca tahliye edilmesini sağlar ve dışarıdan bakıldığında son derece şık ve estetik bir görünüm sunar. Böylece hem fonksiyonel hem de zarif bir dış mekân çözümü elde edersiniz.

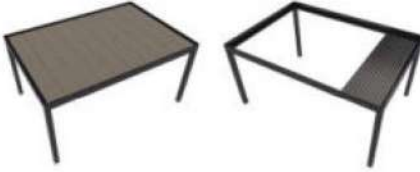

## Geniş ve Esnek Ölçü Seçenekleri

Viora Pergola Tente, maksimum 5 metre genişlik ve 9 metre açılım kapasitesiyle farklı mekânlara kolayca uyum sağlar. Bu geniş ölçü aralığı, büyük açık alanlarda dahi kullanıcılara esnek ve konforlu bir gölgelendirme çözümü sunar.



## Kişiselleştirilebilir Renk ve Kumaş Seçenekleri

Viora Pergola Tente, tamamen müşterinin tercihlerine göre özelleştirilebilir. İstedığınız renkte ve tarzda kumaş seçenekleri sunarak her mekâna uyum sağlar. Bu sayede Viora, sizin stilinizi yansıtan ve tamamen size özel bir gölgelendirme deneyimi sunar.




## Akıllı Kontrol ve Otomasyon

Ürünlerimiz iOS ve Android uyumlu akıllı cihazlarla tam uyum içinde çalışır ve kullanıcı dostu bir arayüzle kolayca yönetilebilir. Entegre olarak sesli komut olarak yağmur ve rüzgar sensörleri sayesinde hava koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. Bu akıllı otomasyon özellikleri, hem konforu artırır hem de sisteminizin her türlü hava şartında sorunsuz çalışmasını sağlar.



## LED Aydınlatma ve Işık Kontrol Sistemleri









Viora Pergola Tente, farklı aydınlatma ihtiyaçlarına yanıt verebilen entegre LED sistemleriyle donatılmıştır. Profil içerisine gizlenmiş aydınlatma hatları, estetik bir görünüm sunarken dış etkenlerden tamamen korunur. Işık şiddeti, uzaktan kumanda veya akıllı kontrol sistemleri üzerinden ayarlanarak kullanım alanına en uygun atmosfer oluşturulur.

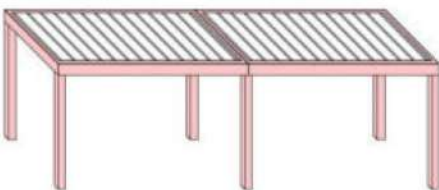

## Modüler ve Genişletilebilir Tasarım

Viora Pergola Tente, yan yana ekleme veya köşe bağlantılarıyla birleştirilerek çoklu sistem kurulumu yapılabilir. Böylece küçük teraslardan geniş ticari alanlara kadar her ölçekte pratik ve estetik çözümler sunar. Modüler yapısı, ileride eklenmek istenen yeni ünitelerle kolayca genişletilebilir.

## PERGOLA TENTE PROFİL LİSTESİ

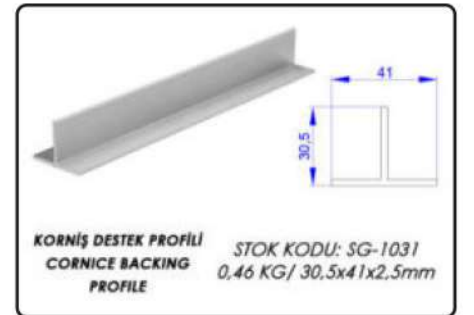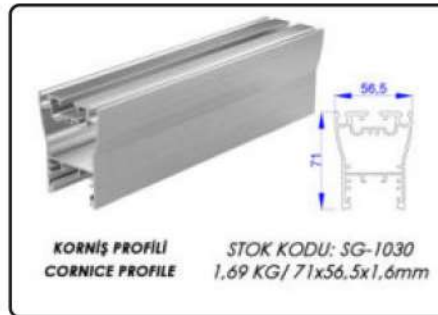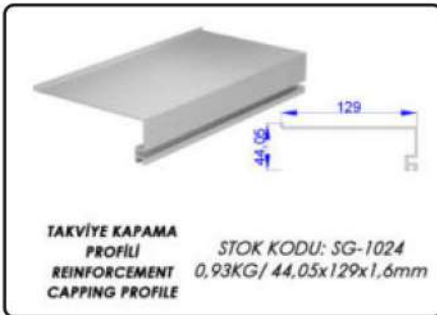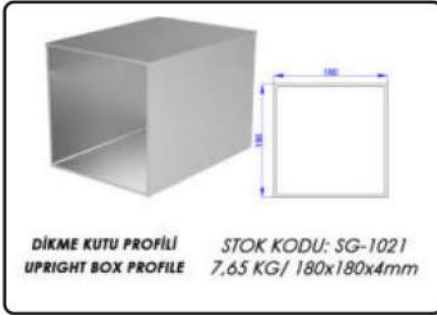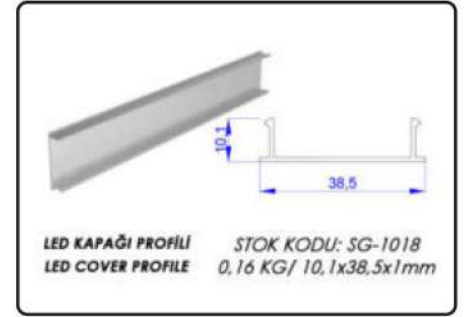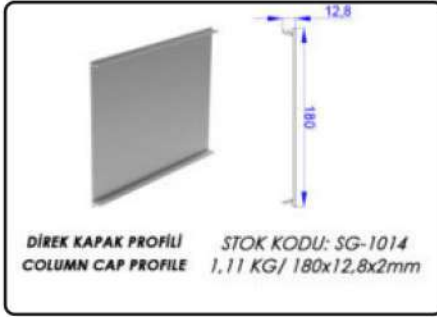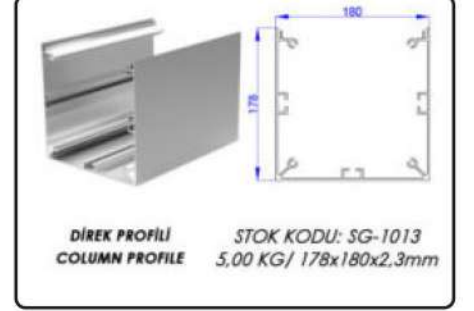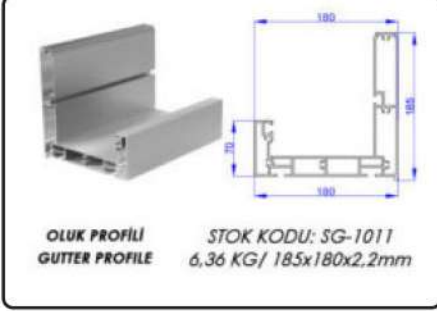



# NEOCLIMATIC PERGOLA TENTE




## PERGOLA TENTE PLASTİK AKSUSUAR ve FİTİL LİSTESİ



PVC KORNİŞ KAPAĞI  
PVC CORNICE CAP

STOK KODU:  
SG-1032

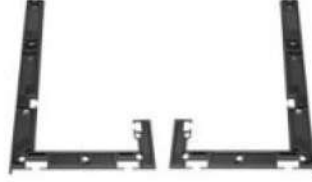

OLUK EPDM CONTASI  
GROVE EPDM GASKET

STOK KODU:  
SG-F1094



KAPAMA PROFİL FİTİLİ  
COVER PROFILE SEAL

STOK KODU:  
SG-F1096



PVC KABLO FİTİLİ  
PVC CABLE GASKET

STOK KODU:  
SG-F1097



PVC REDİKTÖRLÜ SU  
GİDER ADAPTÖRÜ  
PVC DRAIN  
REDUCER ADAPTER

STOK KODU:  
SG-1074



PVC GİDER KAPAĞI  
PVC DRAIN COVER

STOK KODU:  
SG-1075



TRİGER GERGİ MAKARASI  
TIMING BELT TENSIONER

STOK KODU:  
SG-1076



PANEL TEKERİ  
PANEL ROLLER

STOK KODU:  
SG-1077




TAMBUR BORU MAKARASI  
DRUM PIPE ROLLER

STOK KODU:  
SG-1078




PVC OPAK LED KAPAĞI  
PVC OPAQUE LED CAP

STOK KODU:  
SG-1079

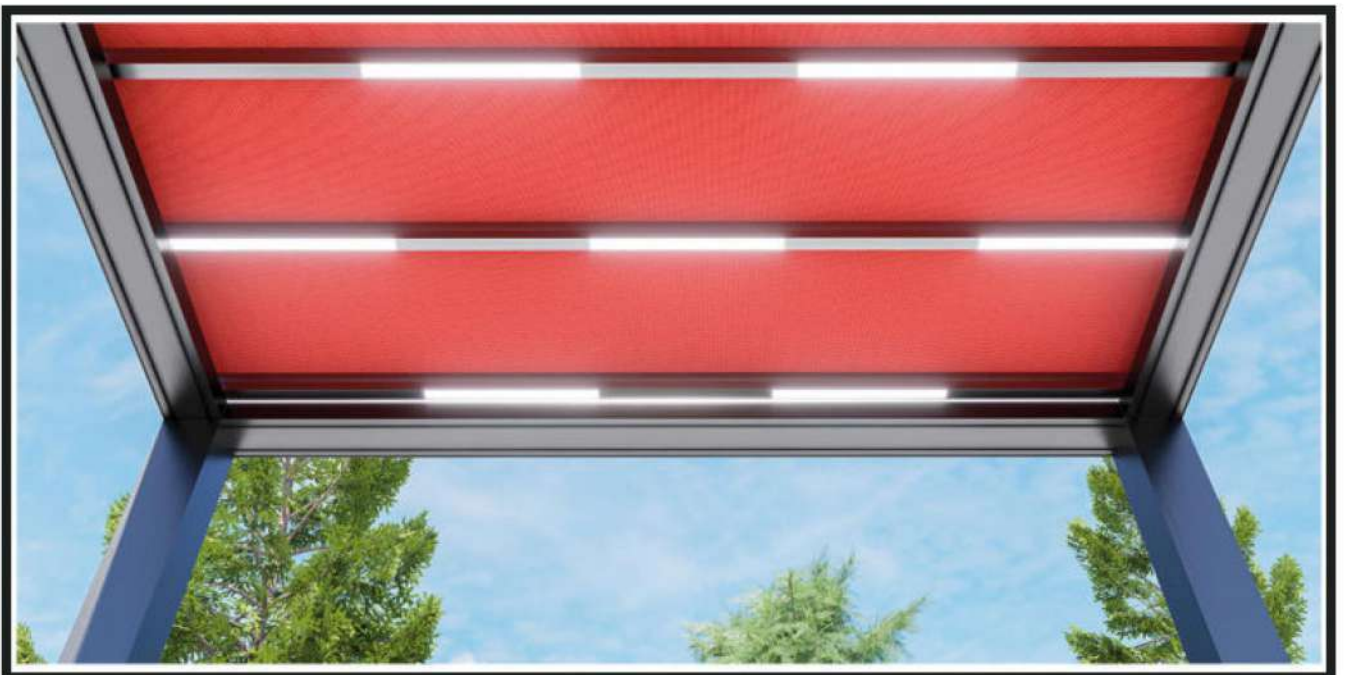



## TÜM SİSTEMLER İÇİN; DRENAJ BAĞLANTILARI

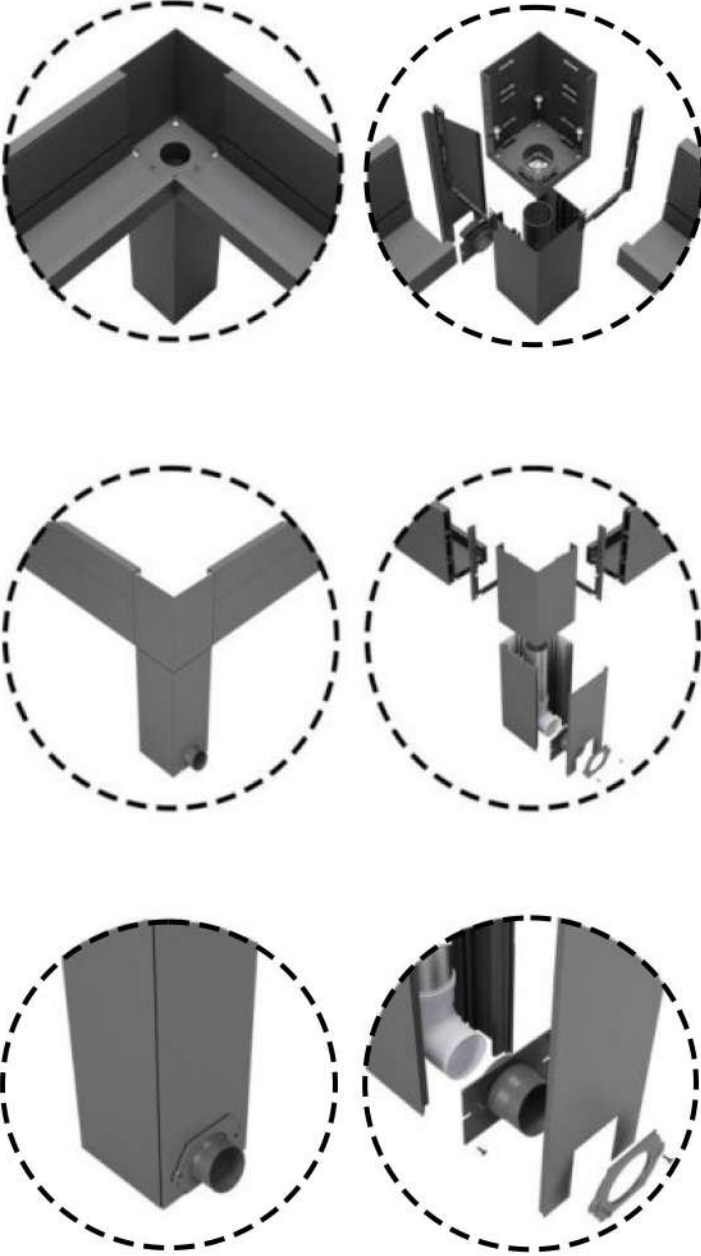

### Entegre Drenaj Sistemi ile Üstün Esneklik


Ürünümüzün dikkat çeken özelliklerinden biri, alüminyum dikme profillerinin içine entegre edilen özel drenaj sistemidir. Bu sistem, su tahliyesini zarif ve görünmez bir şekilde çözümlerken, ön bölümde konumlandırılan rozet benzeri kapama aparatı sayesinde boru çıkış noktası estetik bir biçimde gizlenir.

Ayrıca, sistemde kullanılan redüktör, PVC borularla entegre çalışarak suyun dışarı atılmasını sağlar ve montaj sırasında tam esneklik sunar. Bu sayede drenaj çıkışı dikmenin her dört yönünden—sağ, sol, ön veya arka—istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Bu yenilikçi yaklaşım, montaj esnasında maksimum uyum ve kolaylık sağlar.



## TÜM SİSTEMLER İÇİN ; KÖŞE DÖNÜŞ BİRLEŞİM MODÜLLERİ

### TEKLİ SİSTEM MODÜLÜ

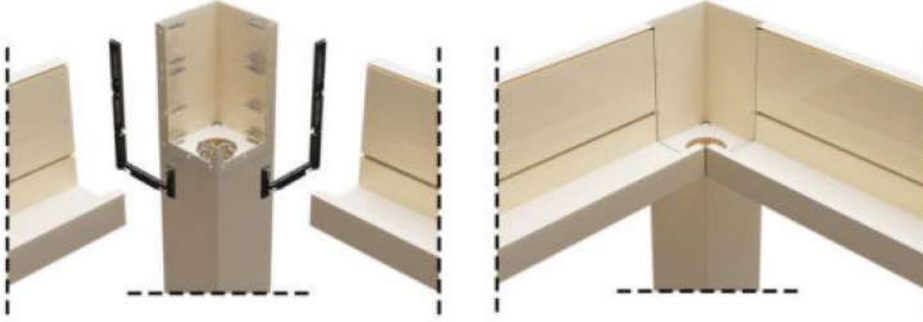

Sistemlerimizde kullanılan özel köşe dönüş birleşim parçası, profilleri açılı kesme ihtiyacını ortadan kaldırarak kusursuz ve dik bir birleşim sağlar. Entegre edilen EPDM conta sayesinde su sızdırmazlığı maksimum seviyeye çıkarılır ve sistemin uzun ömürlü performansı garanti altına alınır.


Oluk ile köşe dönüş parçasının bağlantısı, paslanmaz çelik (inox) setskur civatalar ve somunlar ile güvence altına alınmıştır. Böylece hem dayanıklılık hem de estetik açıdan mükemmel bir çözüm sunulur.

### İKİLİ SİSTEM MODÜLÜ


İkili sistem modülünde kullanılan özel köşe birleşim parçası, iki yönlü bağlantıyı kusursuz bir şekilde gerçekleştirir. Profilleri açılıla kesmeye gerek kalmadan dik birleşim sağlanır. EPDM conta sayesinde maksimum su sızdırmazlığı elde edilir ve dış etkenlere karşı tam koruma sağlanır.

Özel drenaj birleşimi sayesinde iki sistemin yağmur suyu tahliyesi, ilave direk ihtiyacı olmadan tek bir taşıyıcı direğe yönlendirilir. Bu sayede hem estetik hem de fonksiyonel bir çözüm elde edilir.

Oluk ve köşe dönüş parçalarının birleşimi, inox setskur civata ve somunlarla güçlendirilerek yüksek dayanıklılık ve uzun ömür garantisi edilir.

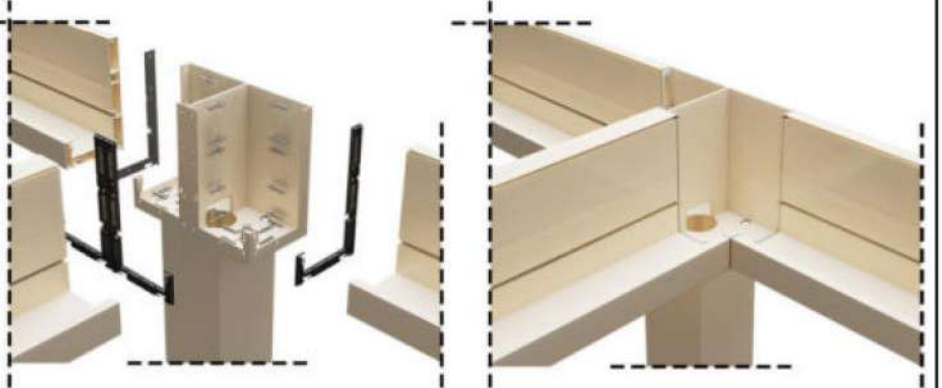

### DÖRTLÜ SİSTEM MODÜLÜ

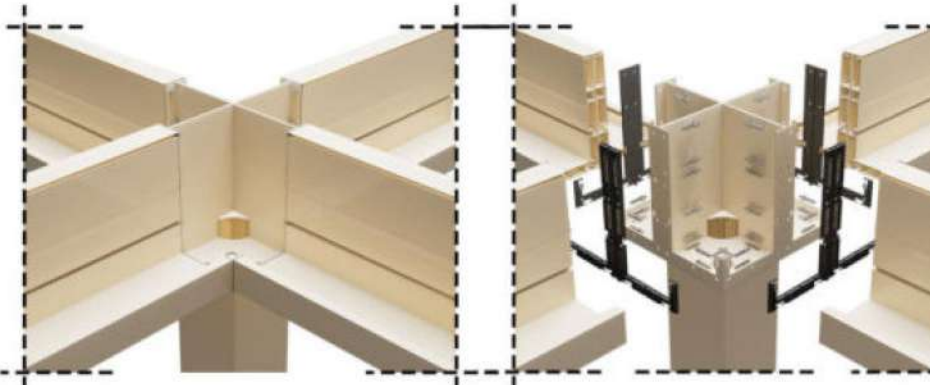


Dörtlü sistem modülü, dört yönde birleşim gerektiren uygulamalarda kullanılır. Özel tasarım köşe parçası sayesinde tüm profiller dik ve kusursuz bir şekilde birleştirilir. EPDM contalarla desteklenen yapı, su sızdırmazlığını sıfıra indirir ve sistemin güvenilirliğini en üst seviyeye taşır.

Özel drenaj birleşimi sayesinde dört yönlü sistemlerin yağmur suyu tahliyesi, ilave direk ihtiyacı olmadan tek bir taşıyıcı direğe aktarılır. Bu çözüm, hem estetik açıdan bütünlük sağlar hem de montaj kolaylığı sunar.


Bağlantı noktaları inox setskur civata ve somunlarla sabitlenerek güçlü, estetik ve uzun ömürlü bir çözüm elde edilir.




## MODÜLER SİSTEM VARYASYONLARI

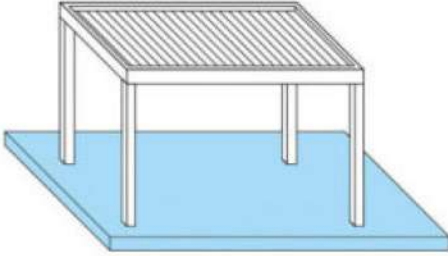


KENDİNDEN AYAKLI KURULMUŞ SİSTEM  
FREE STANDING SYSTEM

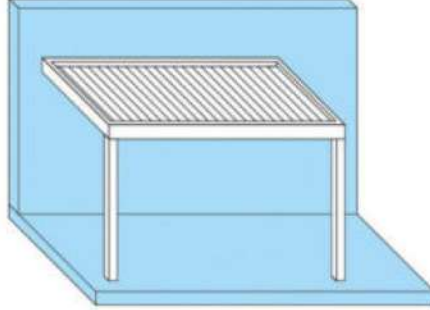


ARKA DUVAR BAĞLANTILI KURULMUŞ  
SİSTEM  
REAR WALL MOUNTED SYSTEM

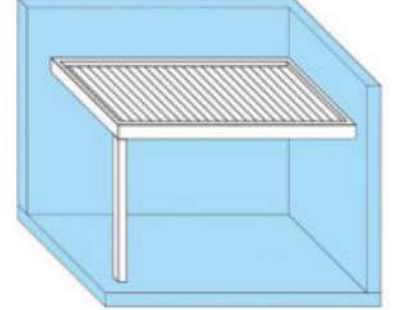


İKİ TARAF DUVAR BAĞLANTILI  
KURULMUŞ SİSTEM  
DOUBLE WALL MOUNTED SYSTEM

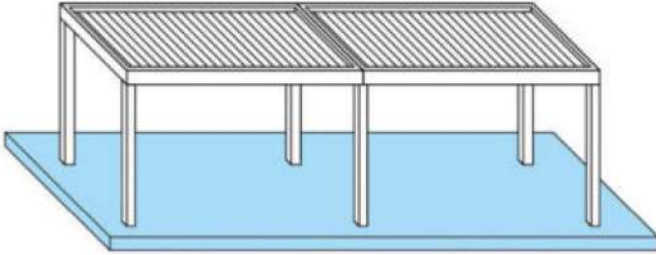


KENDİNDEN AYAKLI YAN YANA KURULMUŞ SİSTEM  
SIDE BY SIDE FREE STANDING SYSTEM

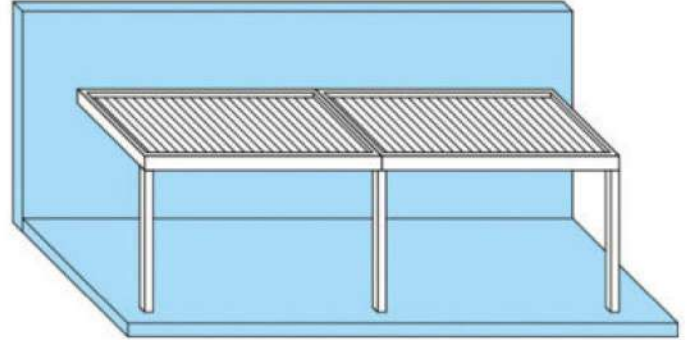

ARKA DUVAR BAĞLANTILI YAN YANA KURULMUŞ SİSTEM  
SIDE BY SIDE REAR WALL MOUNTED SYSTEM

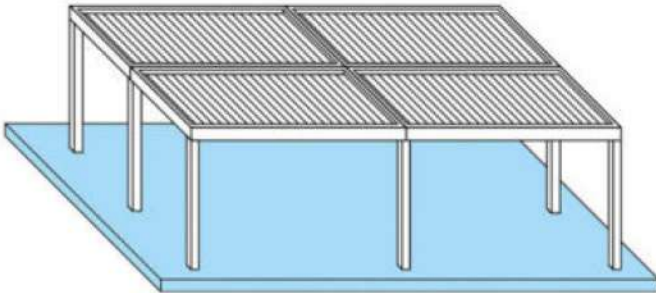

KENDİNDEN AYAKLI KÖŞE BİRLEŞİM ELEMANLARIYLA  
KURULMUŞ ÇOKLU SİSTEM  
MULTI UNIT FREE STANDING SYSTEM WITH CORNER  
CONNECTION ELEMENTS



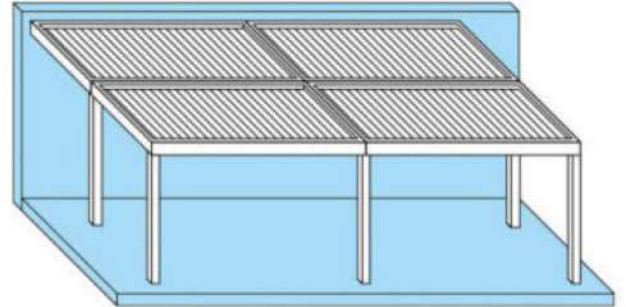


ARKA DUVAR BAĞLANTILI KÖŞE BİRLEŞİM  
ELEMANLARIYLA KURULMUŞ ÇOKLU SİSTEM  
MULTI UNIT REAR WALL MOUNTED SYSTEM WITH  
CORNER CONNECTION ELEMENTS



KENDİNDEN AYAKLI KÖŞE BİRLEŞİM ELEMANLARIYLA KURULMUŞ MODÜLER ÇOKLU SİSTEM  
(BİYOKLİMATİK, PERGOLA, CAM TAVAN)  
MODULER MULTI UNIT FREE STANDING SYSTEM WITH CORNER CONNECTION ELEMENTS  
(BIOCLIMATIC, PERGOLA, GLASS ROOF)

## CEPHE , DUVAR VE ZEMİN DEKORATİF PROFİL LİSTESİ

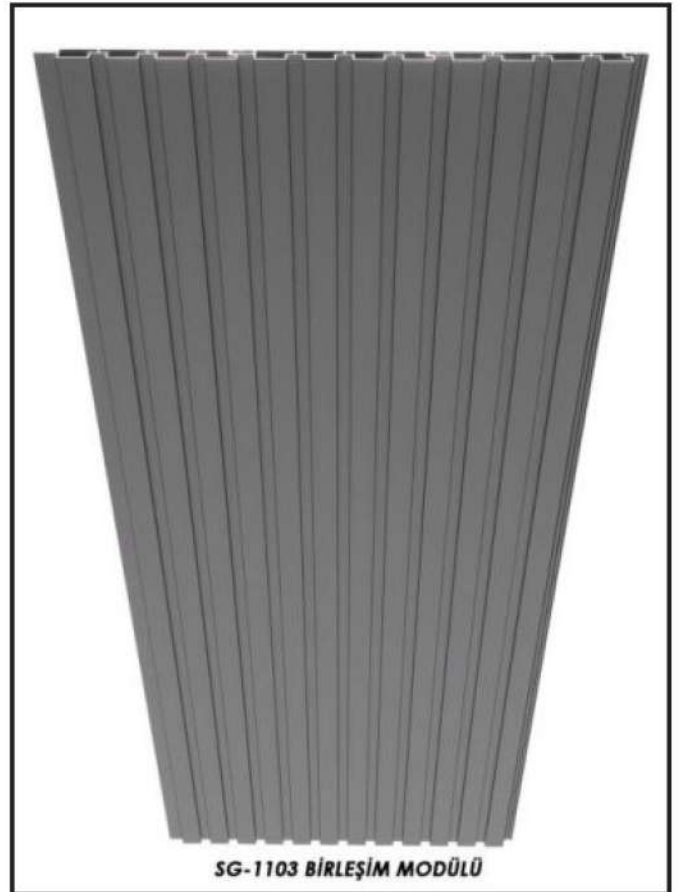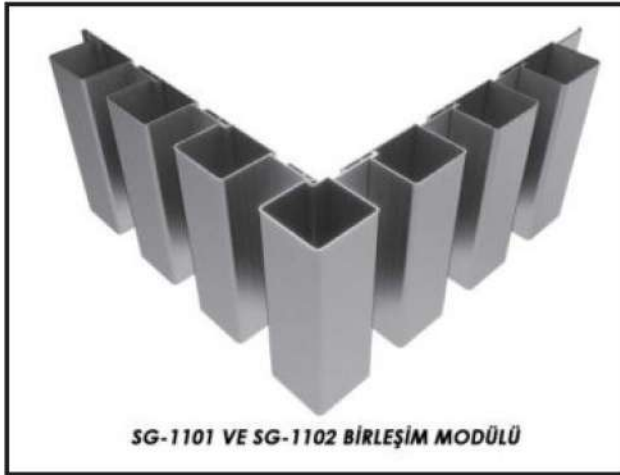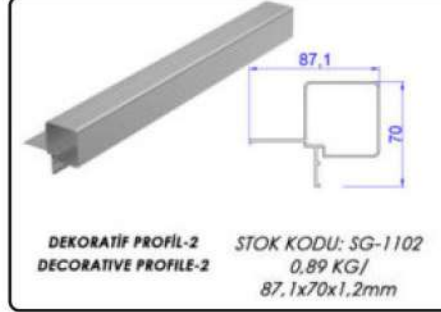



# NEOCLIMATIC GİYOTİN SİSTEM




## Giyotin Cam

İnovatif pencere sistemlerinden biri olan giyotin cam motorludur. Bu cam modülünün çalışma şekli otomatiktir. Bu üründe camlar, 10 mm temperli ya da 19 mm ısıcamlı olarak üretilmektedir. Üçlü yan ray kanalları içerisinde yer alan camlar dikey olarak hareket etmektedir. Aslında bu sistemin en can alıcı noktası sistemin ilk sırasında yer alan sabit camdır. Diğer hareketli camlar söz konusu bu sabit camın üzerinden çekilir. Dolayısıyla sistem açık konumdayken camlar küpeşte vazifesi görür ve giyotin camı oluşturur.

## Automatic Glass


Automatic glass system, an innovative enclosure/protective system is motorized. The glass is 10mm tempered or 19mm double-glazed. The glasses move vertically through 3 channelled rails. Actually, the heart of the system is the fixed glass. The other mobile glasses are positioned on it, which means that the glasses function like a parapet when the glasses are all rolled down.



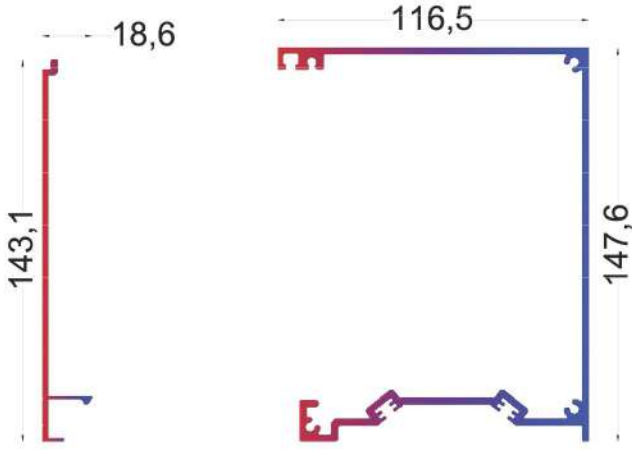

**T.2402 - 0,915 KG/MT**


**T.2401 - 3,182 KG/MT**

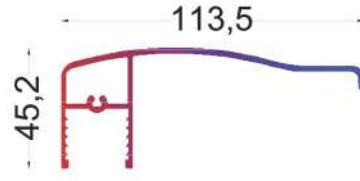


**T.2450 - 1,132 KG/MT**



**T.2466 - 0,948 KG/MT**




**T.2498 - 1,191 KG/MT**




**T.2496 - 1,035 KG/MT**




**T.2499 - 0,530 KG/MT**

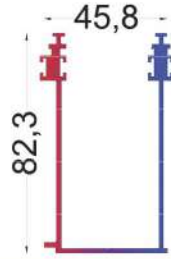


**T.2452 - 1,241 KG/MT**

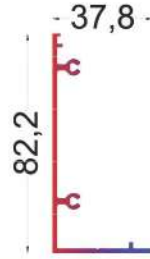


**T.2451 - 0,657 KG/MT**

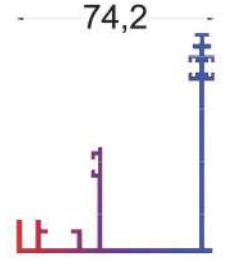


**T.2494 - 1,125 KG/MT**




**T.2454 - 0,633 KG/MT**




**T.2457 - 0,647 KG/MT**




**T.2467 - 0,673 KG/MT**




**T.2490 - 0,898 KG/MT**




**T.2492 - 0,871 KG/MT**



**T.2455 - 1,007 KG/MT**

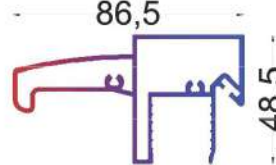


**T.2468 - 1,346 KG/MT**



**T.2491 - 0,917 KG/MT**



**T.2495 - 1,777 KG/MT**



**T.2493 - 0,999 KG/MT**



**T.2490 - 0,898 KG/MT**



# NEOCLIMATIC GİYOTİN SİSTEM



## ZİNCİRLİ ÇİFT VASİSTASLI SİSTEM AKSESUAR SETİ TA.04.13.01.01

## KAYIŞLI ÇİFT VASİSTAL SİSTEM AKSESUAR SETİ TA.04.13.00.01



Üst Kutu (Şase)  
Kapağı  
2 Adet (Sağ-Sol)



Rulman Yatağı  
1 Adet



Hareketli Üst  
Küpeşte Kapağı



Kanat Köşe  
Kapağı 12 Adet



Köşe Takoğu  
2 Adet (Sağ-Sol)



Yarım U ve Alın  
Bağlantı Aparatı  
2 Adet



T.2493 Üst Kapağı  
1. Kanadın Üst Kapağı  
2 Adet



T.2493 Alt Kapağı  
1. Kanadın Alt Kapağı  
2 Adet



T.2495 2. Kanat  
Sabitleme Aparatı  
2 Adet



T.2495 1. Kanat  
Sabitleme Aparatı  
2 Adet



T.2491 Alt Kapağı  
2. Kanadın Alt  
Kapağı 2 Adet



Kayış ve Zincir  
Bağlantı Aparatı  
2 Adet



Kanat Rulmanı  
4 Adet



Alt Sızdırmazlık  
Akesuarı  
2 Adet



Kayış ve Zincir  
Bağlantı Aparatı  
2 Adet



İspanyolet



Vasistas Makası  
2 Adet



Kol  
2 Adet



Kol  
2 Adet



Pimli Boru Başı  
Zincir Dişlisi



Kayış Boru Başı  
Kayış Tanbur



Güvenlik  
Anahtarı



Motor  
(120Nm-140Nm)



Motor Kumandası



Galvanizli Boru  
70mm - 7mt  
TA.28.01.71.20



Zincir - 5mt  
TA.04.02.01.12



Triger Dişli Kayışı  
TA.04.03.00.01



Soudal Soudaflex  
40FC Mastik Sosis  
600ML - Siyah  
TA.40.01.09.05



Kıl Fitol 67\*1000  
67\*1200  
TA.26.60.67.10




Üst Kutu Contası  
TA.26.61.00.01



Giyotin Sistem Conta  
TA.04.01.00.04




Çekme Profil  
Contası  
TA.26.61.00.02

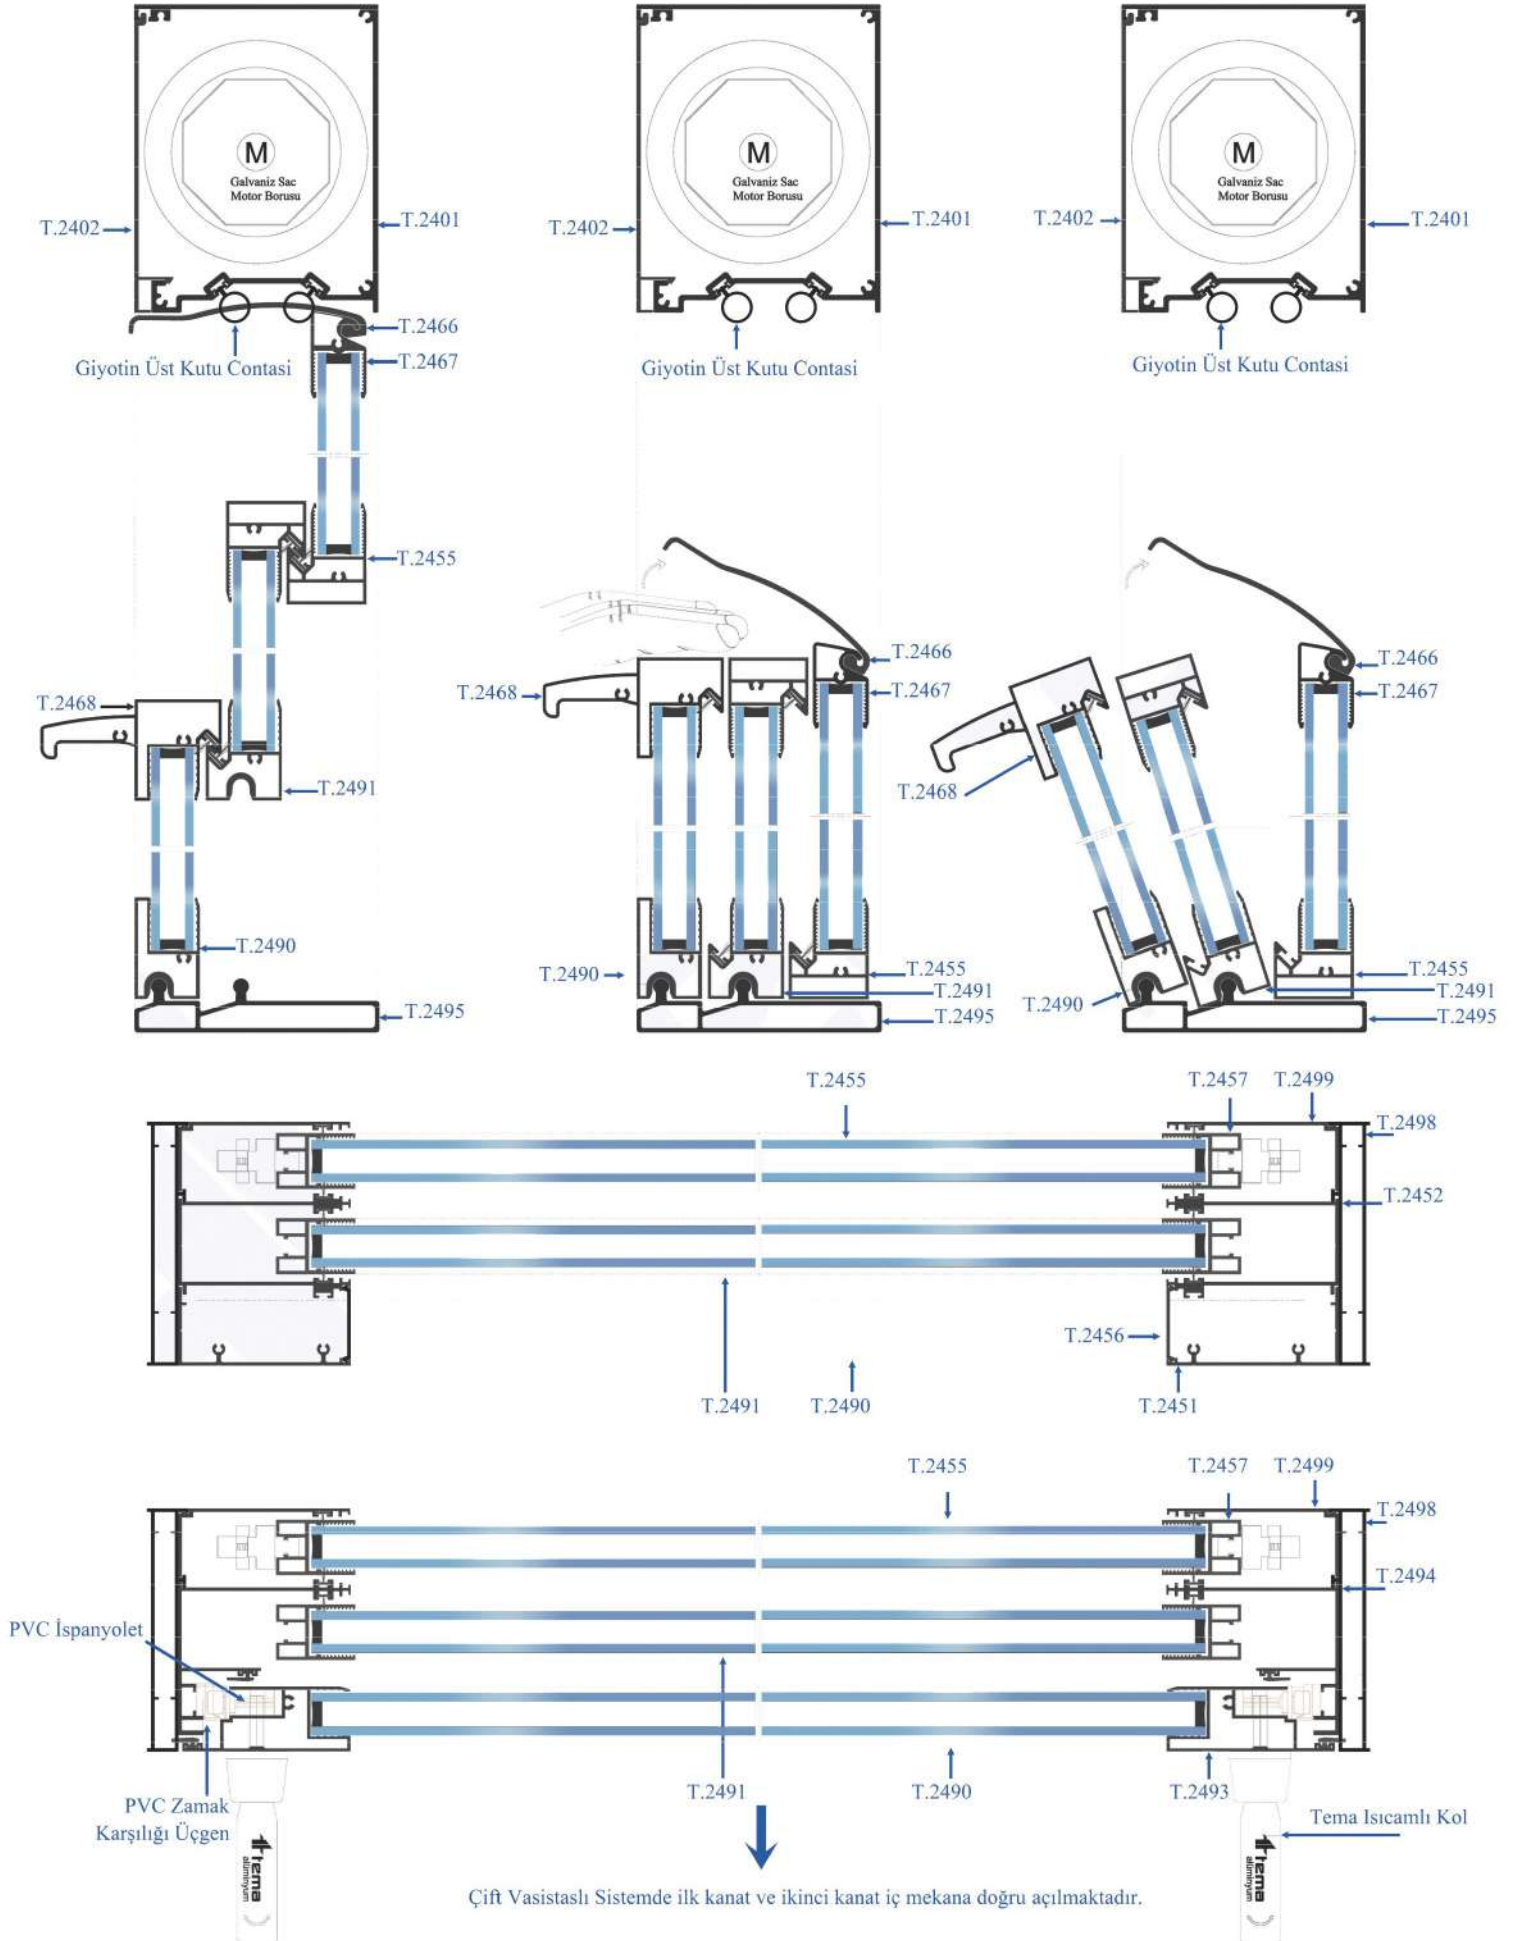





## NEOCLIMATIC GİYOTİN SİSTEM

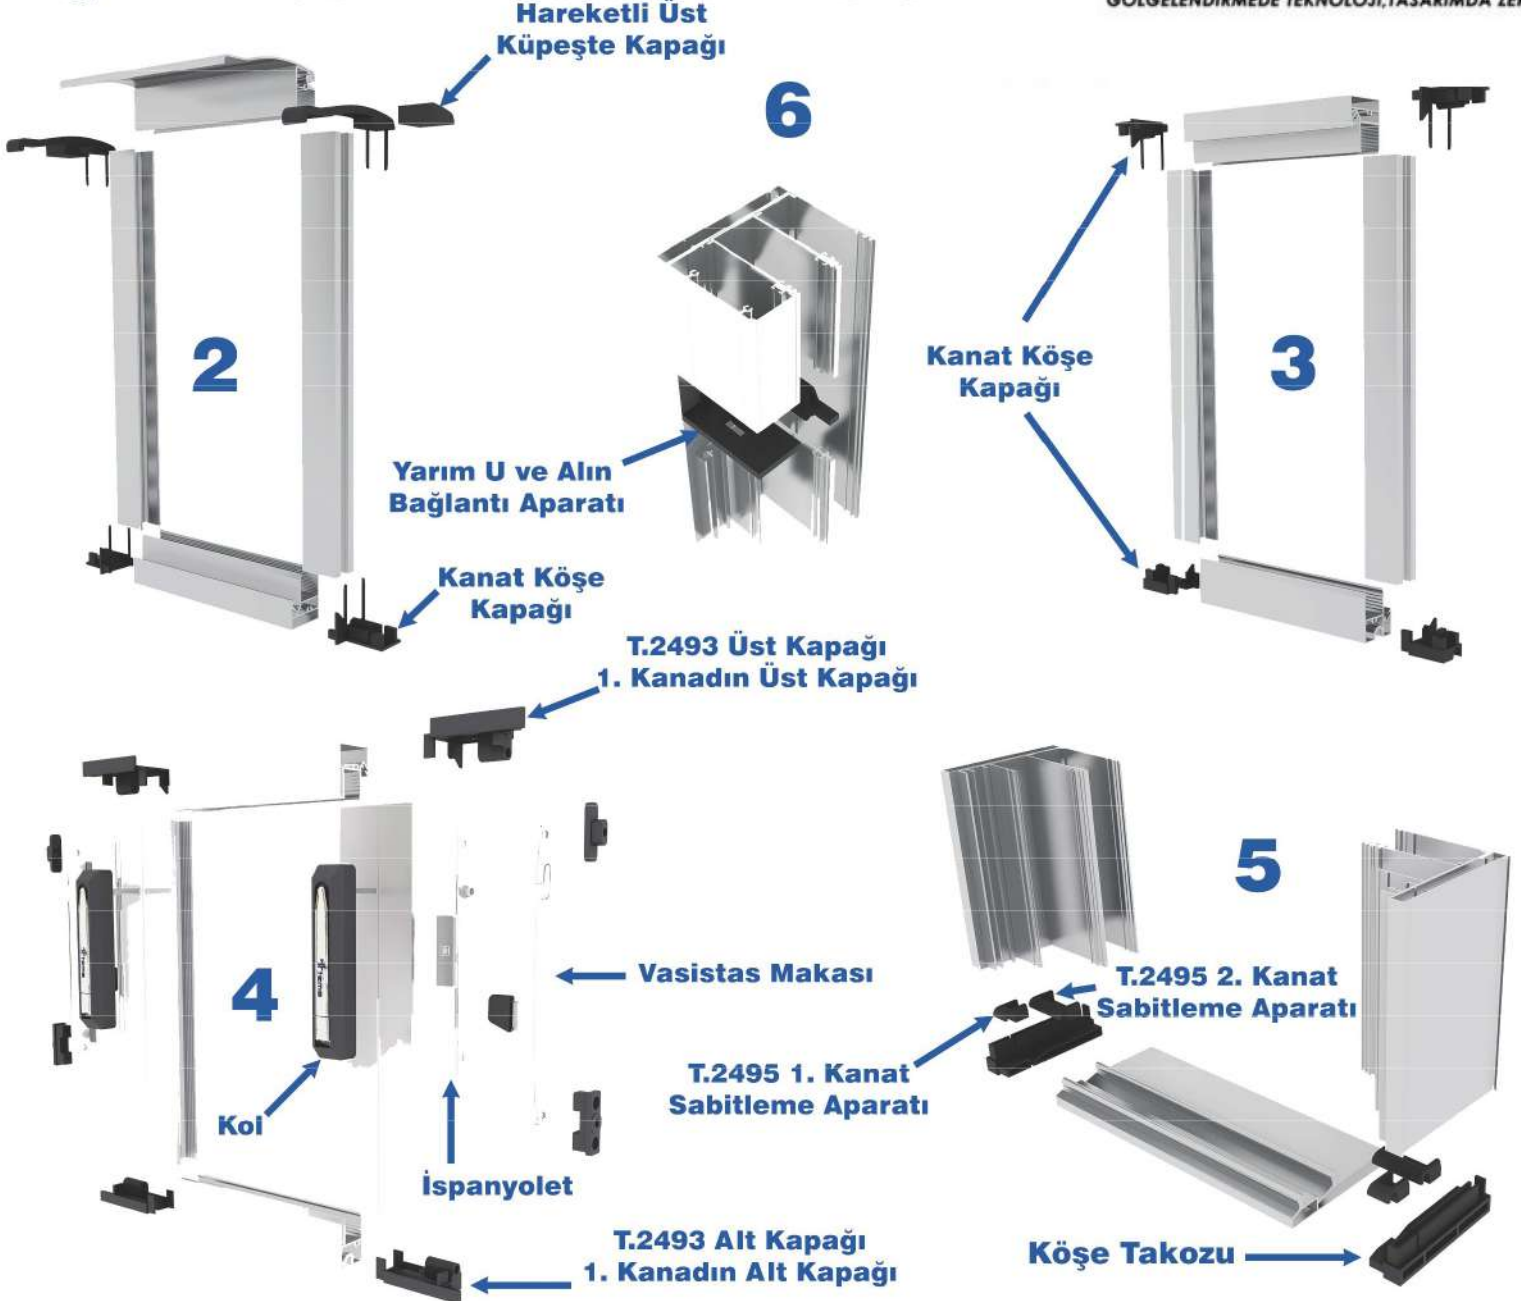

# NEOCLIMATIC ISI CAMLI SÜRME SİSTEM

**NEOCLIMATIC**  
GÖGELENDİRMEDE TEKNOLOJİ, TASARIMDA ZERAFET




## Sürme Standart


Sürgülü cam sisteminde kullanılan camlar ŞİŞECAM marka olup tek cam 8mm ve 10mm kalınlığında temperli camlardır. Taşıma kilitleme milleri alüminyum malzemeden üretilmiştir. Sistemin tüm parçaları gerektiğinde kolay servis verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Dikey cam birleşimlerde kullanılan cam arası sızdırmazlık contaları alüminyum ve UV dayanımına sahiptir.

## Standard Sliding Glass


Glasses used in the sliding glass system is tempered, 8mm and 10mm single-glazed Şişecam, a renowned brand worldwide. Carrier and lock shafts are of aluminum. All the components of the system allow easy assembly and maintenance. Sealing gaskets are of aluminum and UV resistant.

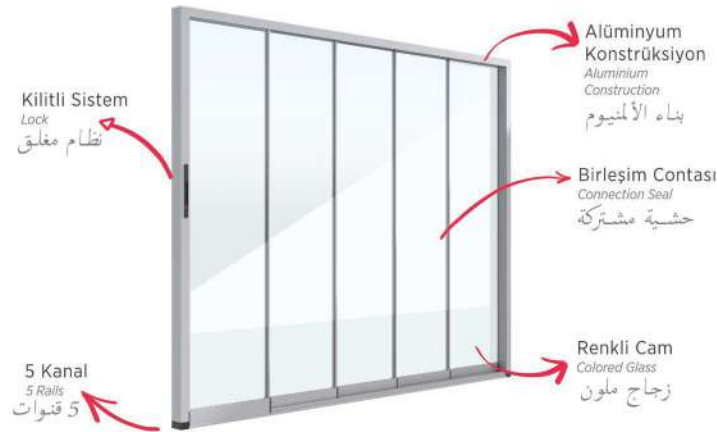




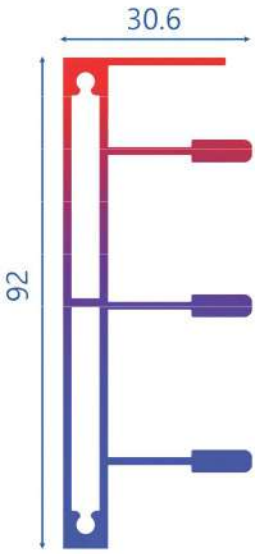


**T.2351**  
1.642 KG/MT  
3 KANALLI  
ÜST KASA

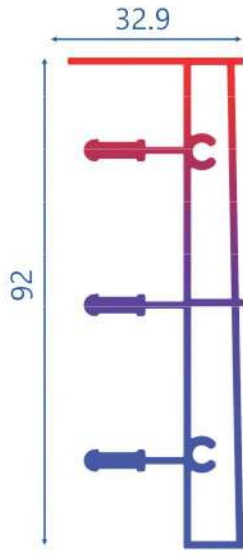

**T.2352**  
1.377 KG/MT  
3 KANALLI  
ALT KASA

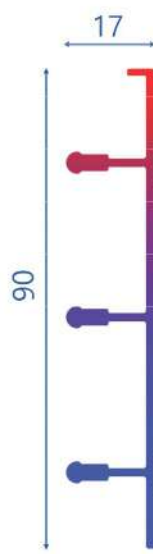


**T.2365**  
0.807 KG/MT  
3 KANALLI EŞİKSİZ  
ALT KASA

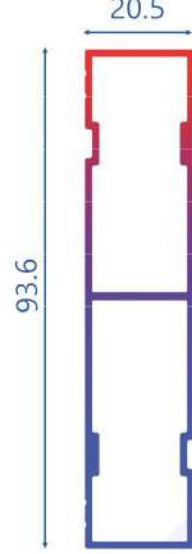


**T.2353**  
0.968 KG/MT  
3 KANALLI  
YAN KASA




**T.2354 - 0,554 KG/MT**  
YAN KASA İÇ PROFİLİ



**T.2356 - 0.406 KG/MT**  
ÇEKME BAZA PROFİLİ

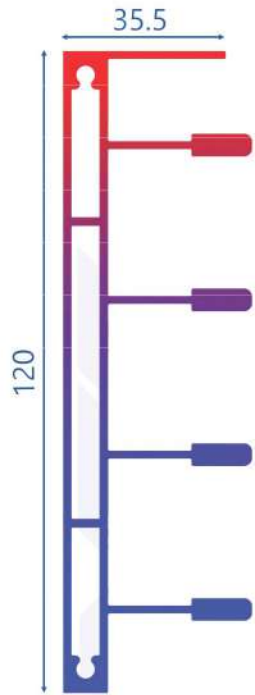


**T.2361**  
2.108 KG/MT  
4 KANALLI  
ÜST KASA

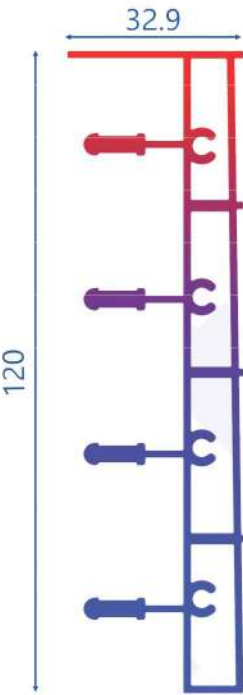

**T.2362**  
1.925 KG/MT  
4 KANALLI  
ALT KASA




**T.2366**  
1.056 KG/MT  
4 KANALLI EŞİKSİZ  
ALT KASA

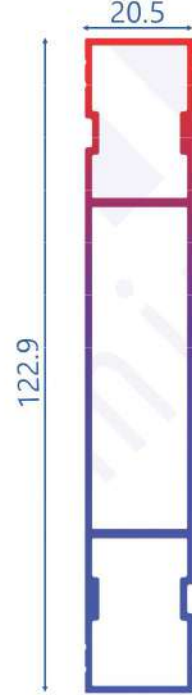


**T.2363**  
1.272 KG/MT  
4 KANALLI  
YAN KASA




**T.2359 - 0.420 KG/MT**  
ORTA BİRLEŞİM PROFİLİ

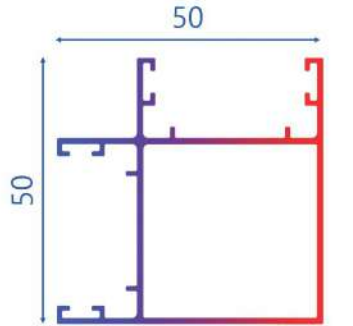


**T.2360 - 0.748 KG/MT**  
KOŞE DÖNÜŞ PROFİLİ

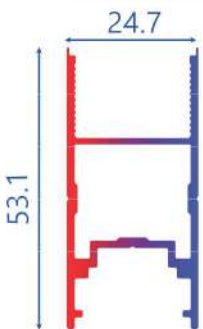


**T.2367 - 0.674 KG/MT**  
SÜRME İSPANYOLET PROFİLİ

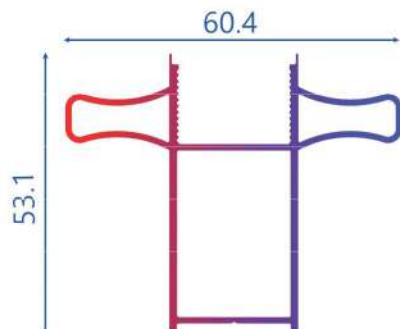

**T.2358 - 0.852 KG/MT**  
ÇİFT TARAFLI TUTAMAK

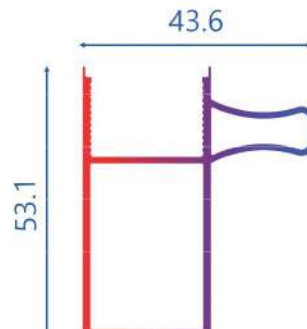

**T.2357 - 0.701 KG/MT**  
TEK TARAFLI TUTAMAK

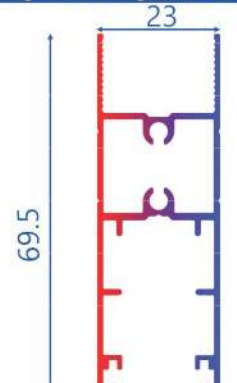

**T.2355 - 0.771 KG/MT**  
CAM BAZASI

# NEOCLIMATIC ISI CAMLI SÜRME SİSTEM

**NEOCLIMATIC**  
GÖLGELENDİRMEDE TEKNOLOJİ, TASARIMDA ZERAFET

**ISCB AKSESUAR SETİ - 3'LÜ**  
TA.07.03.04.50

**ISCB AKSESUAR SETİ - 4'LÜ**  
TA.07.03.04.60



**ÜST KÖŞE KAPAĞI - 3'LÜ**  
2 ADET



**ALT KÖŞE KAPAĞI - 3'LÜ**  
2 ADET



**TUTAMAK PROFİLİ KAPAĞI**  
4 ADET



**ÜST KÖŞE KAPAĞI - 4'LÜ**  
2 ADET



**ALT KÖŞE KAPAĞI - 4'LÜ**  
2 ADET



**TEKER**  
6 ADET - 3'LÜ  
8 ADET - 4'LÜ



**YAN KASA**  
**U PROFİLİ KAPAĞI**  
4 ADET



**TOZLUK FİTİLİ KAPAĞI**  
4 ADET - 3'LÜ  
6 ADET - 4'LÜ



**DİKEY BAZA KAPAĞI**  
12 ADET - 3'LÜ  
16 ADET - 4'LÜ



**DİKEY BAZA KAPAĞI**  
**TAPASI**  
12 ADET - 3'LÜ  
16 ADET - 4'LÜ



**ISI CAMLI KİLİTLİ**  
**SÜRME KOL**  
TA.09.11.82.04



**ISI CAMLI KİLİTSİZ**  
**SÜRME KOL**  
TA.09.11.82.05



**ISI CAMLI SÜRME**  
**İSPANYOLET KARŞILIĞI**  
TA.52.01.30.11



**SÜRME İSPANYOLET**  
**KAPAĞI**  
TA.52.01.30.12



**Soudal Soudaflex**  
**40FC MASTİK SOSİS**  
600ML - SİYAH  
TA.40.01.09.05










**KİL FİTİL 67\*1000**  
**KİL FİTİL 67\*1200**




**İSPANYOLET**  
TA.09.10.73.01  
TA.09.10.73.02  
TA.09.10.73.03



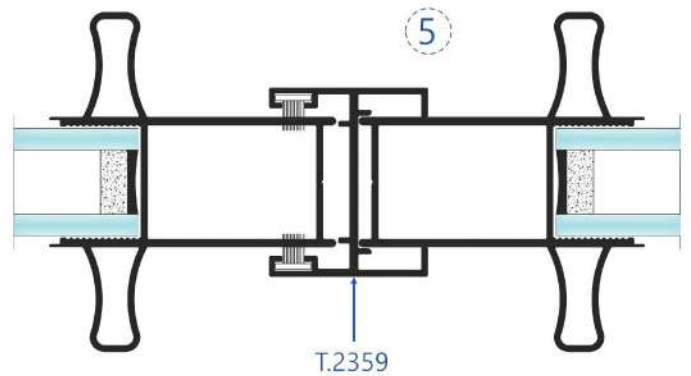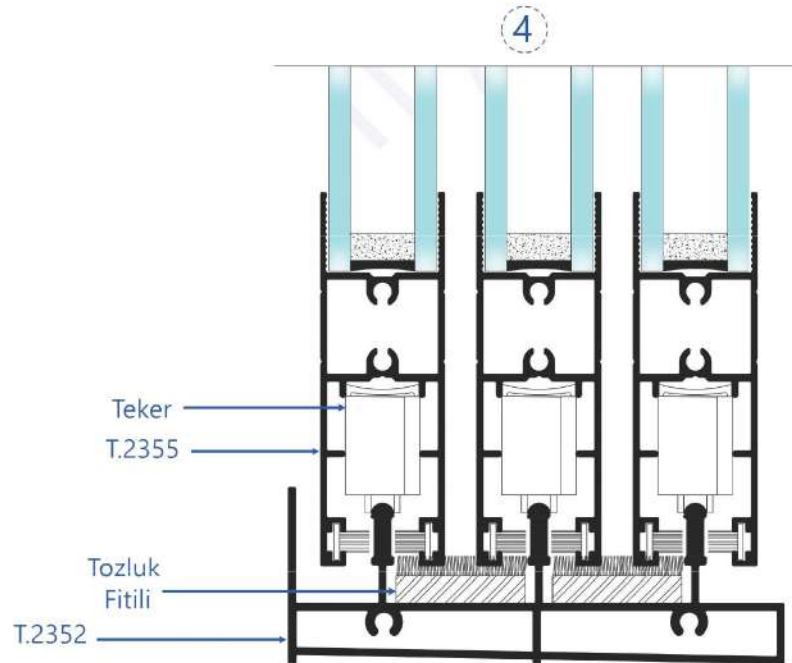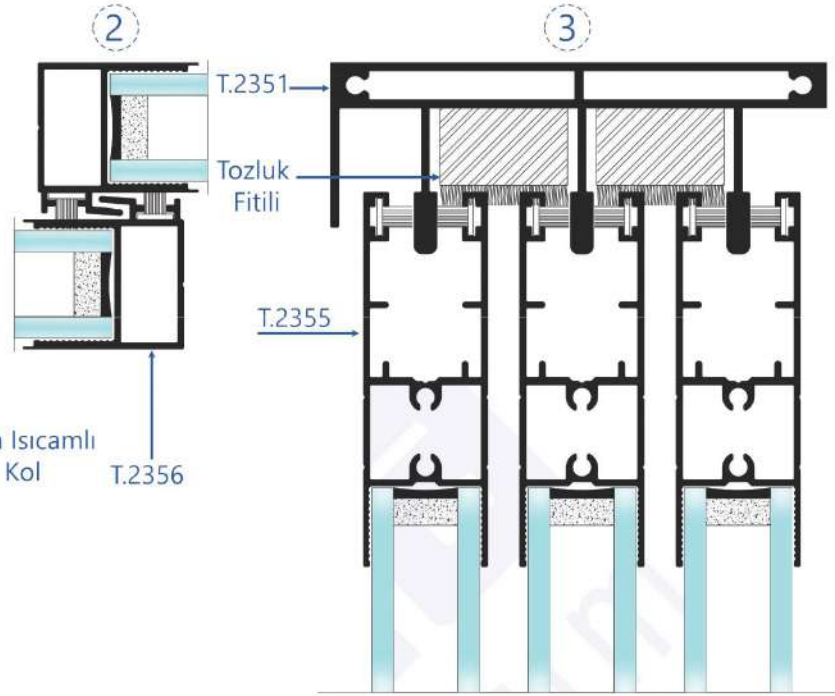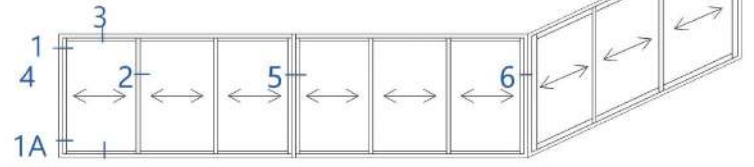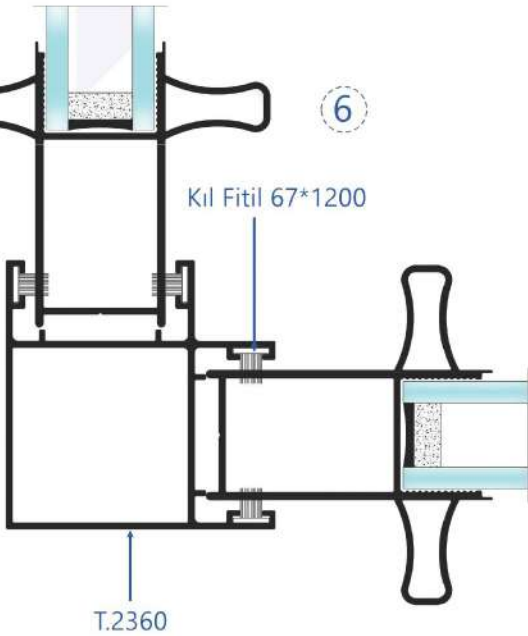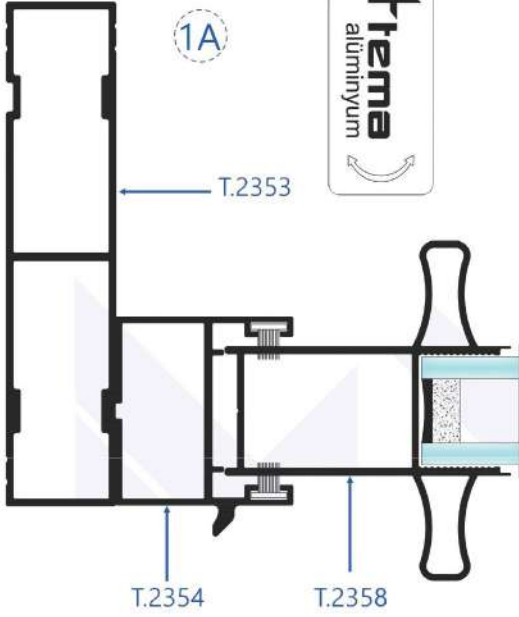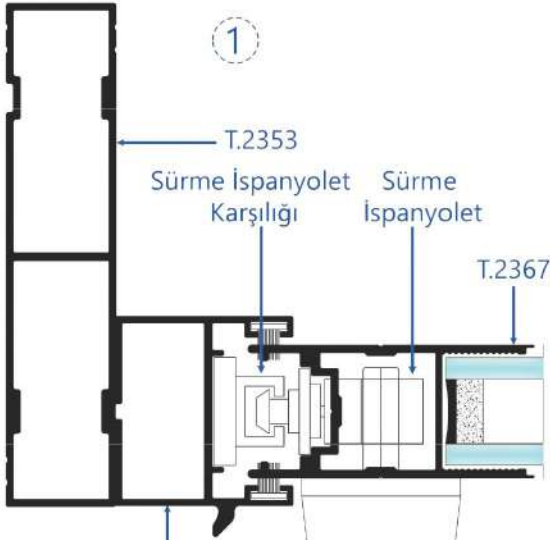


# MONTAJ ŞEMASI

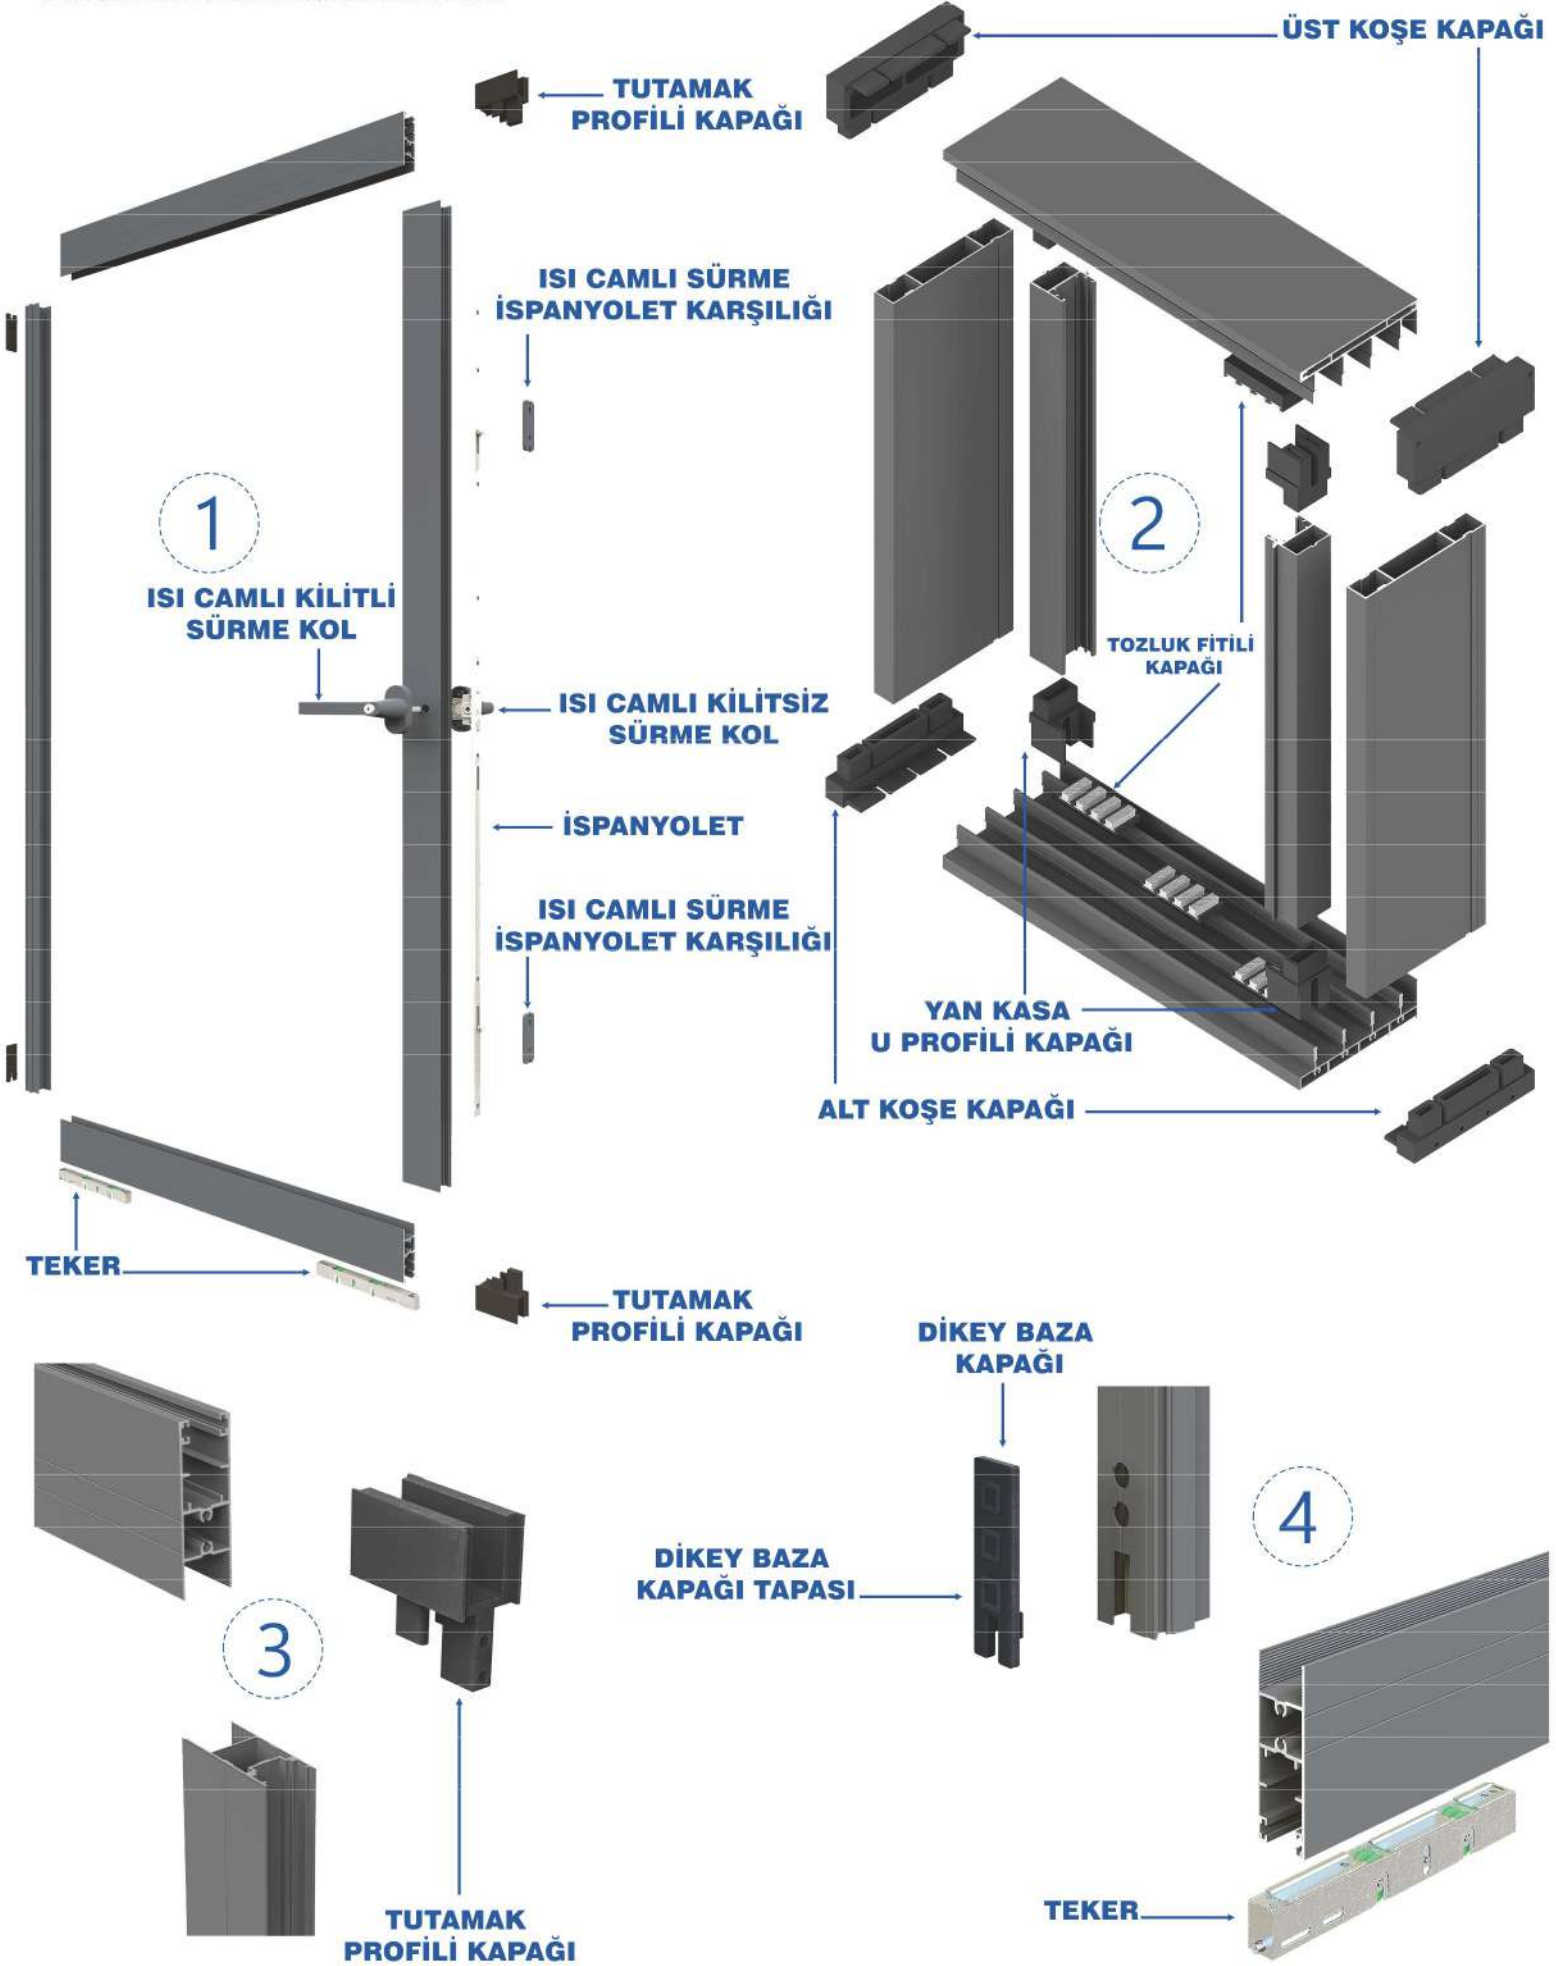






## NEOCLIMATIC RÜZGAR KIRICI

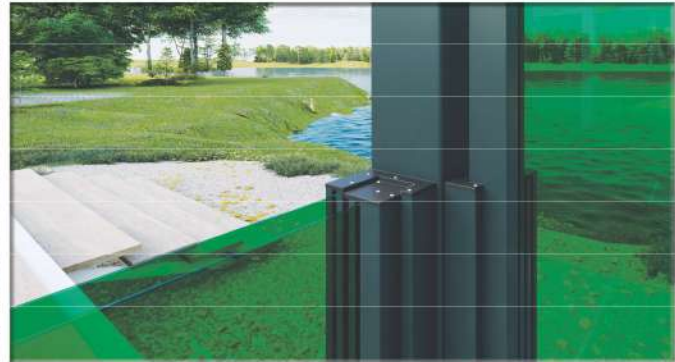

**NEOCLIMATIC**  
GÖLGELENDİRMEDE TEKNOLOJİ, TASARIMDA ZERAFET




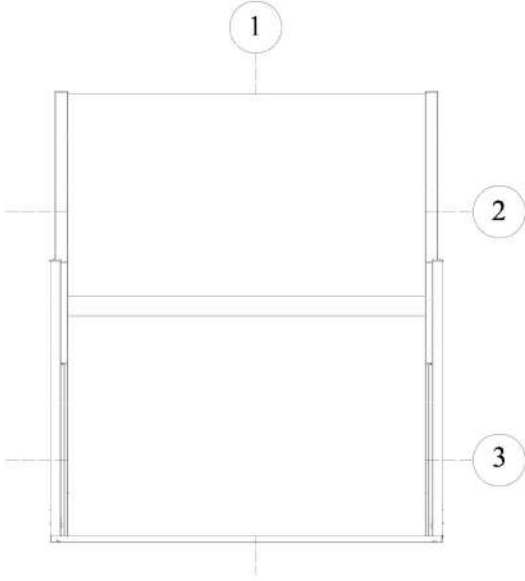


Hareketli Dikme  
T.2480

2

1

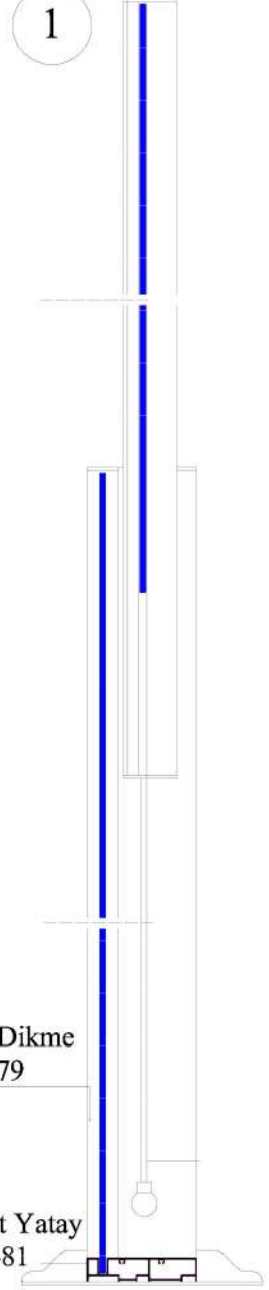

Demir Ayak

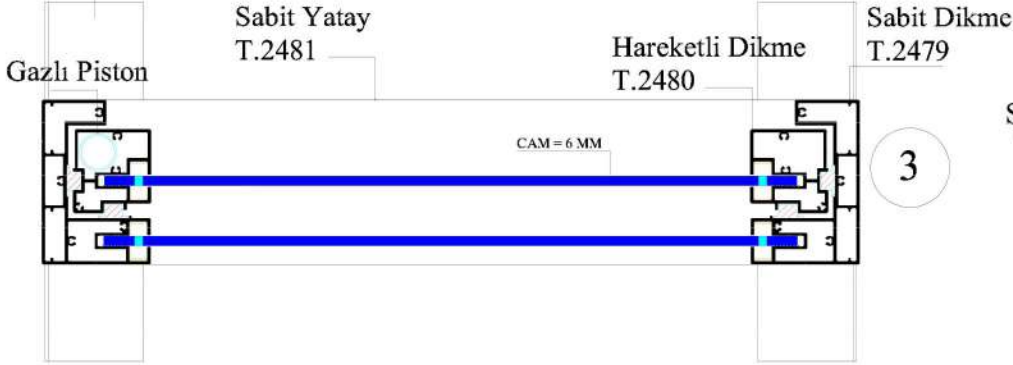

Sabit Yatay  
T.2481


Hareketli Dikme  
T.2480

Sabit Dikme  
T.2479


Sabit Dikme  
T.2479

Sabit Yatay  
T.2481


CAM = 6 MM

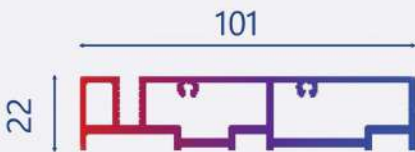

**T.2481- 1,472 KG/MT  
SABİT YATAY**

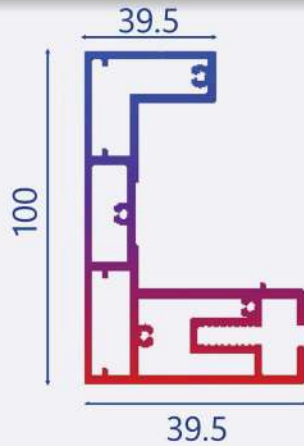

**T.2479- 2,718 KG/MT  
SABİT DİKME**




**T.2480 -1,459 KG/MT  
HAREKETLİ DİKME**




## TEMA CAM DETAYLI PİSTONLU RÜZGAR KIRICI AKSESUARLAR SETİ TA.04.04.00.03



**PİSTON TOPUZU**  
**2 ADET**

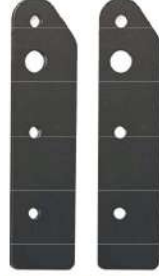


**PİSTON TOPUZU SACI**  
**2 ADET**

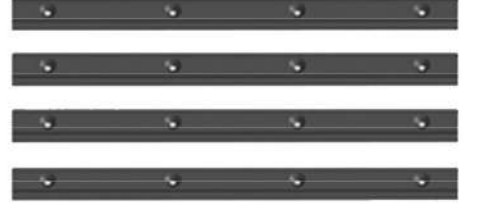

**HAREKETLİ KIZAK**  
**4 ADET**



**PİSTON ÜST KAPAK**  
**2 ADET**

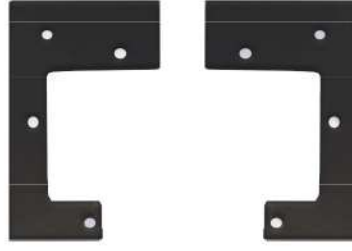

**ALT KÖŞE KAPAĞI - 4'LÜ**  
**2 ADET**



**AYAK**  
**2 ADET**



**M8 PUL RONDELA**  
**4 ADET**



**M8 FİBERLİ SOMUN**  
**2 ADET**



**TEMA RÜZGAR KIRICI PİSTON**  
**TA.04.04.00.02**



**SODAL Soudaflex**  
**40FC MASTİK SOSİS**  
**600ML - SİYAH**  
**TA.40.01.09.05**

# NEOCLIMATIC ZİP PERDE




## Zip Perde

Estetik ve modern görünümü ile tercih edilen zip perde, güneşin zararlı ışınlarını gölgelemede kullanılan motorlu perde sistemidir. Perde mekanizmaları üzerinde yer alan perde kumaşları hemen yanlarındaki kanallar içerisinde iki ray üzerinde hareket eder. Uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilmesi ile kolay kullanım imkanı sunar. İstenilen boy ve renkte üretilmesi mümkündür.

## Zip Blind

A popular choice to prevent solar and precipitation impacts, zip blind is a motorized system, thanks to its appealing and modern look. The blind fabric moves up and down through two rails on both sides. It's remote-controlled and therefore, user friendly. It comes in any size and color.

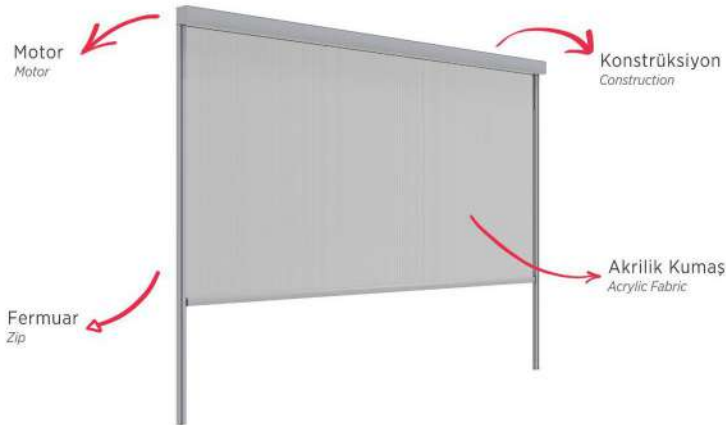





## Pencere Tentesi

Pencere tentesi; Şık tasarımı ve kasetli mekanizmasıyla pencere, vitrin, cam önü, balkon, kapı girişleri gibi noktalarda konsept olarak sık bir görünüm sağlamaklar beraber, mekanlarınızı güneş vbe yağmurdan korurken kasetli yapısı ile kumaşı ve mekanizmayı da muhafaza etmektedir. Otomasyonlu olarak uygulaması yapılan sistem, kullanım kolaylığı sağlamakta ayrıca farklı renk seçenekleri de sunmaktadır. Eğimi 0 ile 180 derece arasında ayarlanabildiğinden ortama istenildiği miktarda güneş ışığı girmesi sağlanabilir.

## Window Awning

Window awning is a good- looking, multi-functional product which serves to protect your venues against sun and rain impacts as well as create an appealing, decorative and concept look of shop and home windows, doors of any kind such as balconies or entrances. Casette of the system protects both the mechanism and the fabric. Coming in various colors, the system is automated and user-friendly. The range of tilting angle is between 0-180°, which allows you to let as much sunshine as you would like.

